



Proteggiamo il tuo spazio





CHI SIAMO

Gallo Group Srl nasce il 1 febbraio 1990 a seguito delle intuizioni e della passione di Roberto Gallo allora ventitreenne.

Per il settore sicurezza, la Gallo, all'inizio si distingue nel campo delle serrature e delle casseforti.

Con il passare del tempo, nel giro di pochi anni, a queste tipologie di prodotti verrà affiancata la produzione di grate di sicurezza che porterà ad una crescita esponenziale del fatturato.

Roberto Gallo deciderà di abbandonare il mondo della serratura e di proiettare il core business aziendale esclusivamente sulla produzione di grate.

Nel nuovo stabilimento di Pogliano Milanese inizia un processo di crescita che porterà Gallo Group Srl ad essere, nel suo settore, un punto di riferimento per creatività, linea prodotti e servizi erogati al proprio rivenditore.

Progettazione, particolarità e unicità dei prodotti, creazione del software e dei gestionali, elasticità nelle realizzazioni, assistenza ai propri rivenditori e l'innovazione continua sul prodotto, fanno della Gallo Group Srl un partner serio ed affidabile nel panorama nazionale.

La continuità aziendale e il cambio generazionale saranno garantiti dai figli Simone e Milena che, con la stessa passione del padre, affermano già da ora con tecnologie e servizi il processo di innovazione.



www.gratedisicurezza.it
www.gallogroupsrl.it

Prodotto
totalmente
Italiano

Tecnologie di
produzione
innovative

Prodotti con
caratteristiche
esclusive

Elevati standard
di sicurezza

Staff
specializzato

Servizio clienti

Servizi
informatici:
Preventivatore on-line
Simulatore grafico
Controllo
avanzamento
produzione

I NOSTRI PRODOTTI

GRATE DI SICUREZZA - PERSIANE BLINDATE - ANTONI BLINDATI

INDICE

Grate di sicurezza:

Pag. 4



Pag. 18



Pag. 30



Persiane blindate:

Pag. 34



Antoni blindati:

Pag. 40



Combinata:

Pag. 42



Scorrevole:

Pag. 45



GRATE DI
SICUREZZA

GUARD



La tradizione

GUARD è la storia e il fiore all'occhiello di Gallo Group.

Le sue particolarità la differenziano e la rendono unica nell'ambito nazionale perchè concepita in modo simile ad un infisso.

GUARD non presenta alcun tipo di saldatura a vista, un concetto di grata che si distacca completamente dal panorama attuale del settore, riuscendo a trasmettere estrema sicurezza ed eleganza.

- Nessuna saldatura a vista
- Struttura totalmente zincata anche nei fori dei traversi in cui passano le sbarre
- Sbarre con antisfilamento e antitaglio, a scelta tra:
tonde, quadre, rombo ed ellittiche (ellittiche solo orizzontali)
- Passo variabile delle sbarre orizzontali da 30 mm a 100 mm
- Doppio rostro antistrappo per ogni cerniera
- Rinforzi sui punti di chiusura da 30/10 (totale 45/10)
- Perni di chiusura rotanti con corsa 26 mm
- Nessuna aria di giunzione a vista tra telaio e ante
- Snodi con aggancio automatico delle ante al telaio
- Serratura a 3 punti di chiusura con catenaccio basculante con gancio in acciaio, su richiesta anche con maniglia
- Sistemi di regolazione della battuta, guarnizioni antirumore, complementi e finiture in nylon
- Possibilità di realizzare asimmetrie senza sovrapprezzo
- Chiavi unificate per abitazione, con chiave di cantiere
- Telaio predisposto per l'inserimento di un sensore antintrusione wireless "Pulse Sensor"
- Vasta gamma di colorazioni e decori personalizzabili
- Verniciatura a forno in polveri in poliestere per esterno
- Possibilità di mascherina cilindro in tinta
- Ogni grata è prodotta con un numero di serie








Esclusivo, innovativo e unico sistema totalmente privo di antiestetice e fastidiose saldature a vista.



Tubolari da serramento zincati da 38 mm con battuta sia sul telaio che sulle ante e quindi privi delle pericolose arie di giunzione a vista (labbro di protezione del catenaccio 25 mm). Montante serratura di nostra produzione, per rendere il prodotto unico sia nell'estetica che nella sicurezza.




A richiesta telaio smontato con predisposizione di aggancio automatico degli angolini senza necessità di saldatura.



Sistema di aggancio automatico delle ante al telaio.

Possibilità di utilizzo di telai estendibili per il recupero dell'eventuale fuori squadra.

Orecchie di fissaggio prolungate per l'utilizzo del telaio in zeta sempre prive di saldature a vista, progettate per abbinare l'aspetto estetico alla comodità di fissaggio unita alla sicurezza.

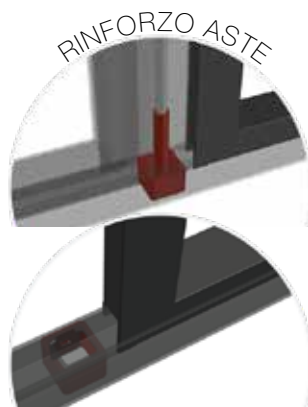

Presenti inserti di rinforzo che rendono il telaio spesso 45/10 sui punti di chiusura e dove si inseriscono i perni di rinvio, il gancio della serratura e l'anti-strappo.



Doppio rostro con doppio antistrappo su ogni cerniera. Ulteriore sistema di anti-strappo previsto su tutta l'altezza delle ante che agganciano sullo snodo.



Rinvio di chiusura superiore ed inferiore con corsa maggiorata a 26 mm, perni di inserimento nel telaio con diametro da 12 mm.



Traversi in trafilato pieno da 35x8 mm totalmente zincati anche all'interno dei fori equidistanti con sbarre passanti per offrire la massima resistenza all'effrazione.



ELLITTICA

Su richiesta solo per modello SO (Sbarre Orizzontali):

- ellittiche da 30x15 mm;
- tonde, quadre, rettangolari e ovali di varie misure.



TONDO

QUADRO

ROMBO

Sbarre in tubolare da 14 mm di sezione tonda, quadra o a rombo, zincate. Possibilità di decorarle con lavorazioni estetiche come: torsioni, pieghe, curve, borchie, pigne, forgiature, ecc.



ANTISFILAMENTO

Sistema di antisfilamento delle sbarre dal telaio, per mezzo di un tondino in acciaio.




ANTITAGLIO

Sistema antitaglio integrato nelle sbarre.



Serrature a tre punti di chiusura, unificate di serie in maniera esclusiva per appartamento, con catenaccio basculante con gancio in acciaio rinforzato (per aumentare la resistenza all'effrazione anche in caso di divaricazione) e cilindro di sicurezza personalizzato a chiave europea.



Lato serratura standard interno o a richiesta anche esterno. Se esterno, possibilità di inserimento di un defender, con chiave di cantiere e tessera per la duplicazione.




Possibilità di richiedere mascherina cilindro e/o defender in tinta.



Possibilità di richiedere serratura rinforzata a doppio gancio BunkerLock.


Tutti i modelli già definiti sono, su richiesta, modificabili e integrabili tra di loro, in modo da personalizzare totalmente il disegno e le caratteristiche estetiche del prodotto.

I modelli RO, FI e SO (con sbarre diverse da tondo, quadro e rombo) se FISSE sono realizzabili SOLO con telaio in tubo.

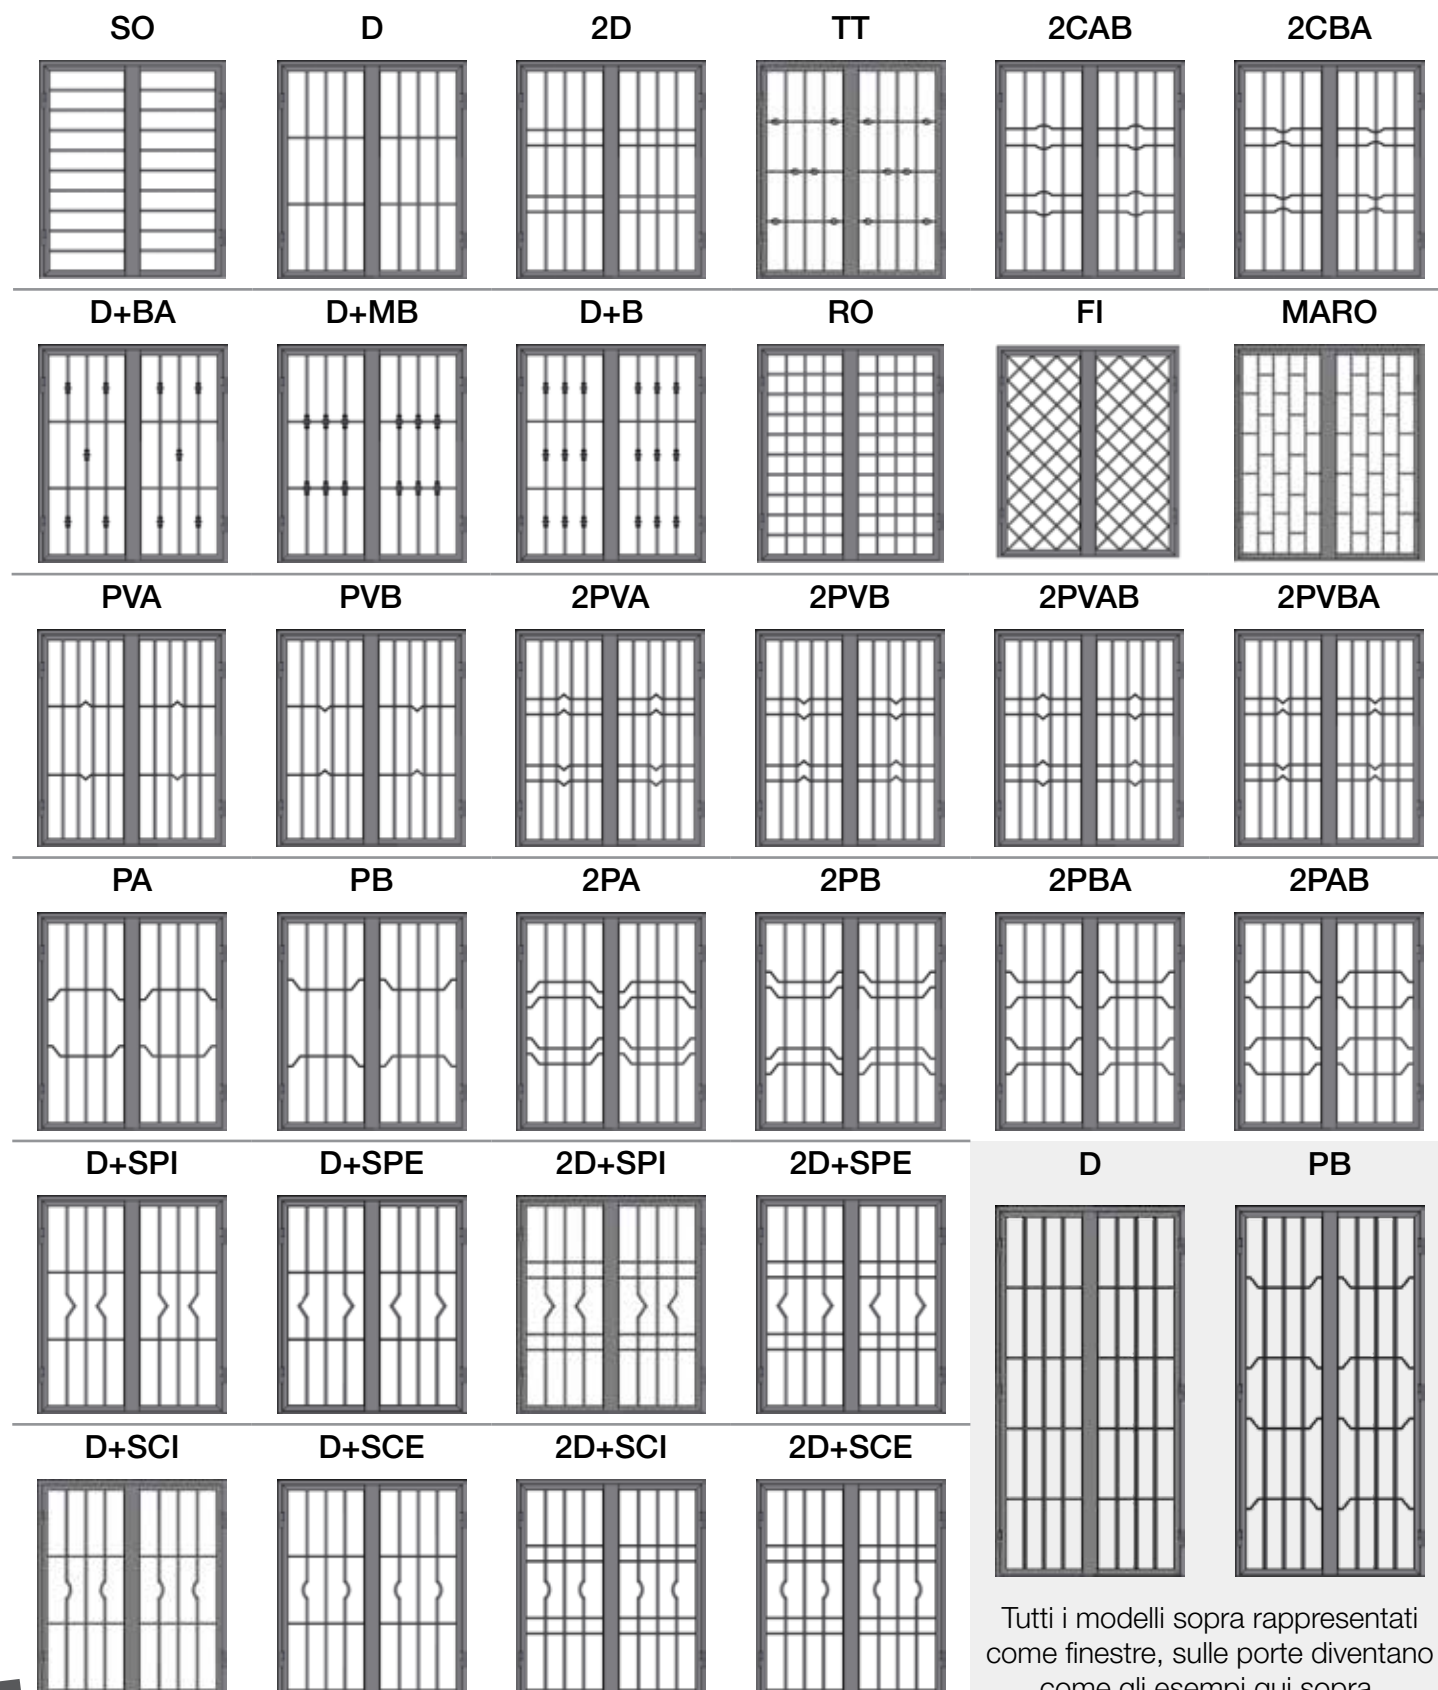


Tutti i modelli sopra rappresentati come finestre, sulle porte diventano come gli esempi qui sopra.

SOLUZIONI PER VANI CON TAPPARELLA (SENZA SNODI)

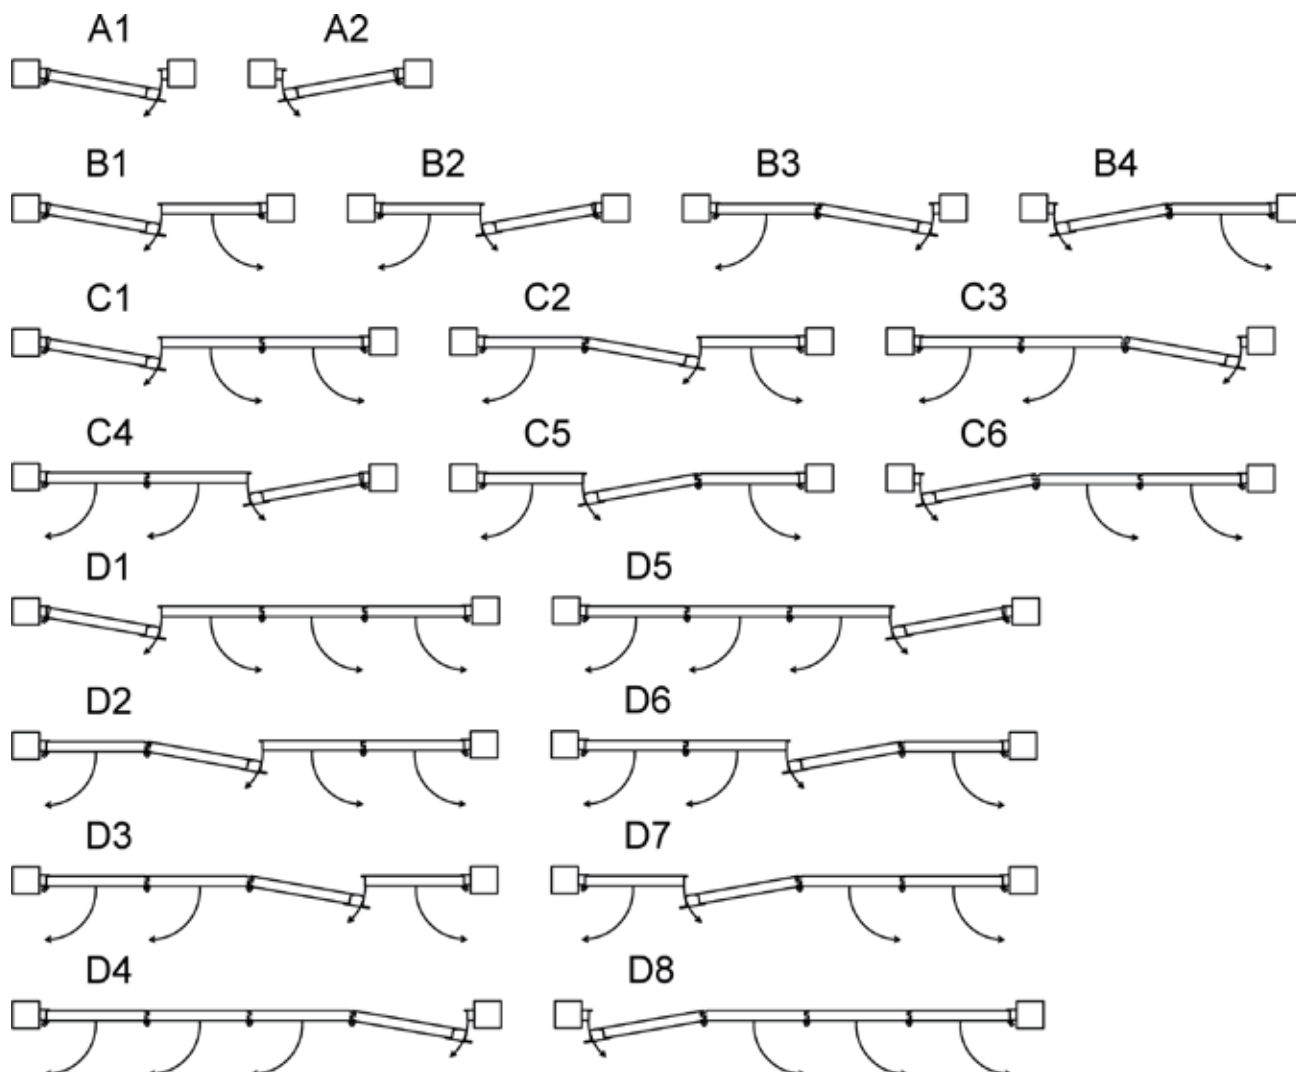

SOLUZIONI PER VANI CON PERSIANA

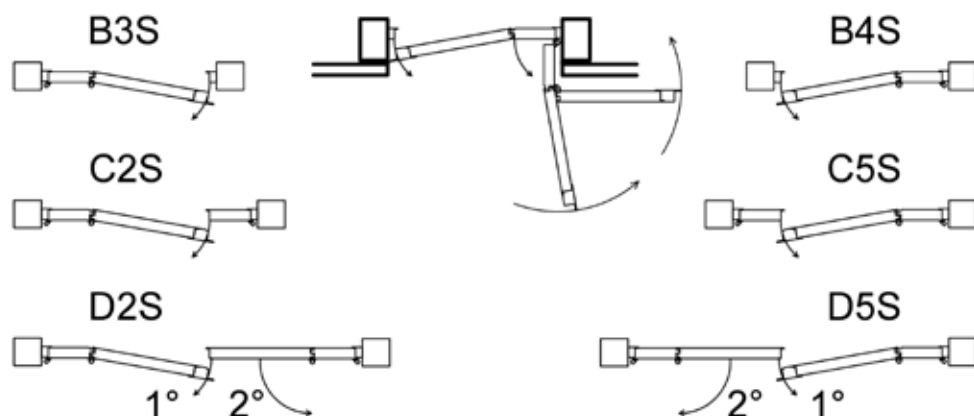

E' possibile produrre grate fino ad un massimo di 4 ante.

TUBO CON ANTITAGLIO



PIENO



PREFORATO



Le sbarre tonde, quadrate e rombo hanno un diametro di 14 mm e se in tubo hanno uno spessore di 1,5 mm.

Le sbarre ellittiche in tubo sono da 30x15x1,5 mm.

L'antitaglio è da 10x1 mm per l'ellittica e 8x1 mm per le altre sbarre.


Per tutti i modelli con Sbarre Orizzontali (SO) è possibile richiedere qualsiasi sezione diversa dalle sbarre di serie descritte sopra, a condizione che non superino i 30 mm sul lato più corto, ad esempio: tonde, quadre, rettangolari e ovali di varie misure.

ATTENZIONE!

Come per le grate con le sbarre verticali, anche quelle con sbarre orizzontali, sia nelle versioni standard che nelle versioni **FUSION**, devono avere un traverso almeno ogni 50 cm. Diversamente, anche se producibili, perdono il grado di sicurezza necessario alla classe antieffrazione dichiarata.



Si precisa quindi che per tutte le grate è sempre opportuno specificare prima se devono mantenere tutti i requisiti, dato che spesso anche il solo disegno richiesto può modif

REGOLAZIONE BATTUTE E FUORISQUADRA

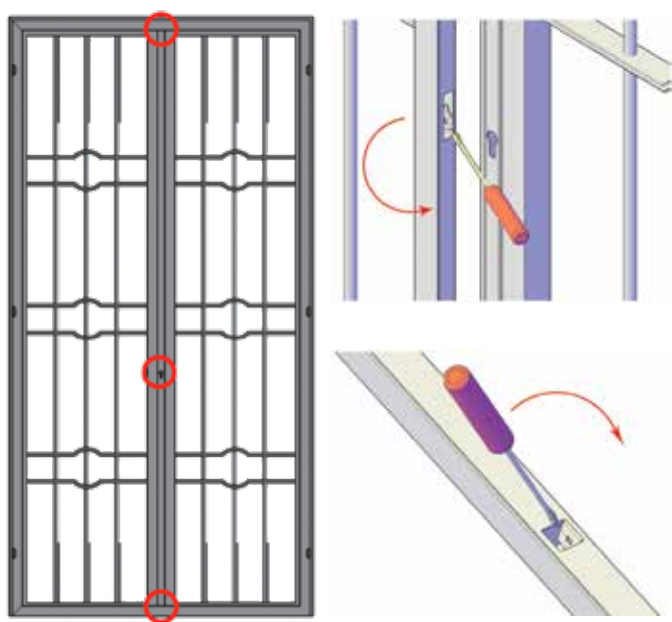

Dalle immagini a lato è possibile vedere dove e come regolare le battute delle ante.




Con un cacciavite a taglio è sufficiente piegare le lamelle di battuta all'interno dei rinforzi per aumentare o diminuire la tensione di chiusura in modo che le ante siano ben ferme una volta chiuse. In corrispondenza delle regolazioni sui telai è presente anche una guarnizione di battuta in mousse EPDM che, eliminando il contatto diretto tra i due metalli, evita il rumore.

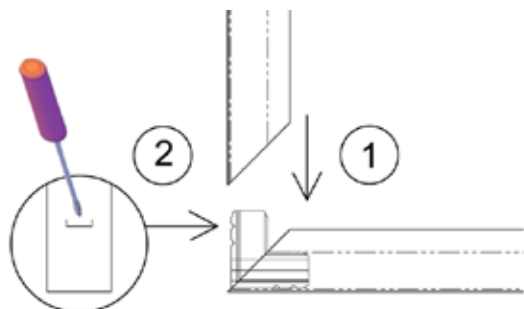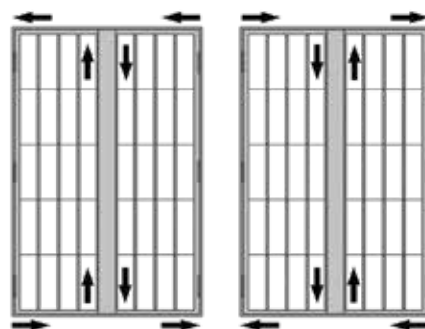

Unire i tubolari orizzontali e verticali tramite la squadretta, già cianfrinata, situata nei telai orizzontali (1), assicurarsi che siano ben allineati e premere con un cacciavite a taglio l'apposito foro a "U", dedicato alla cianfrinatura, in modo che il tubolare verticale si blocchi nell'intaglio della squadretta (2).




E' consigliabile lasciare almeno 1 mm di aria tra telaio e pavimento oppure, a richiesta, predisposizione scolo acqua.

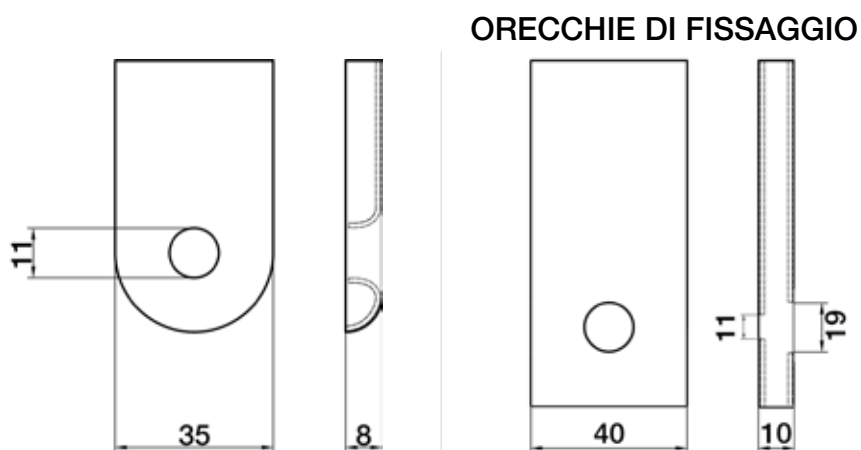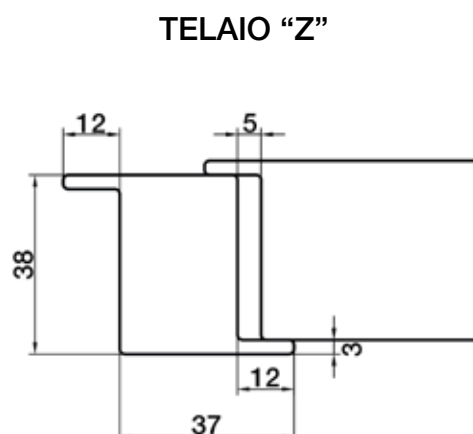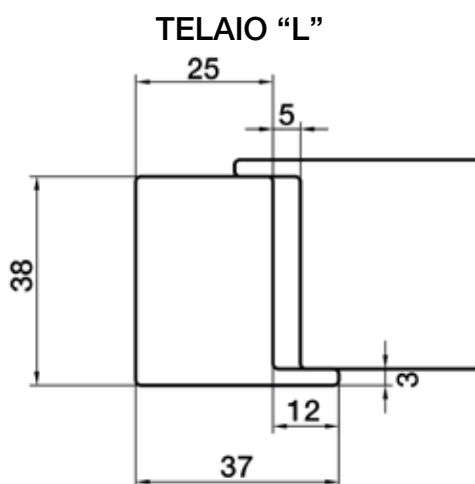


SOLUZIONI PER INSTALLAZIONI ANCHE CON CAPPOTTO

Lunghezza orecchie di fissaggio da 30 mm a 80 mm (imbutite), oltre gli 80 mm in tubo. Le orecchie possono essere ricoperte o sostituite da fissaggi di vario tipo (lamiere, tubolari, ecc in tutta l'altezza).

COPERTURA ORECCHIE

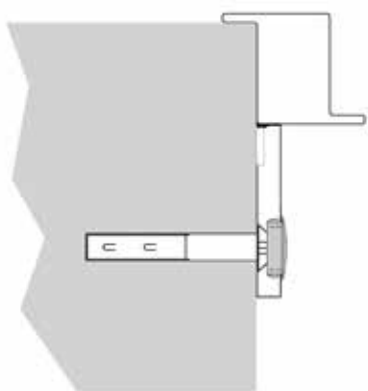

La copertura delle orecchie si troverà sempre su tutti e tre i lati di fissaggio (i due laterali più quello superiore) indipendentemente dalla larghezza del prodotto.
La stessa regola è valida anche per le richieste di fissaggio in tubolare da 40 x 10 o da 60 x 10.

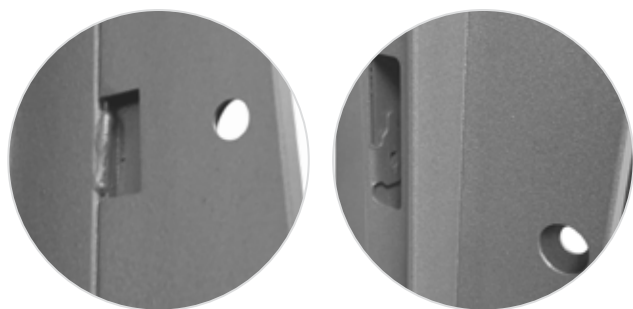

Fissaggio con prolungamento in tubo rettangolare da 60x10 o 40x10 saldato sempre a scomparsa sul retro, con tappino di chiusura del foro vite.



TIPOLOGIA DI FISSAGGI

FISSAGGIO
CON
TELAIO IN Z


APRIBILI

FISSAGGIO
CON
TELAIO IN L


FISSAGGIO
CON
ORECCHIE

FISSE IN PIATTO

FISSAGGIO
SU TELAIIO

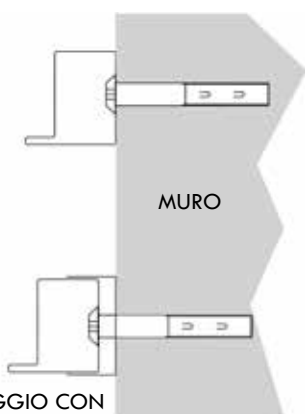


FISSAGGIO CON
TELAIO IN L
E COMPENSATORE



FISSE IN TUBOLARE


FISSAGGIO
IN APOGGIO

FISSAGGIO
IN LUCE




QUOTE PER TELAI IN "L" E IN "Z" PER GLI INGOMBRI DOPO L'APERTURA

APERTURA 180°

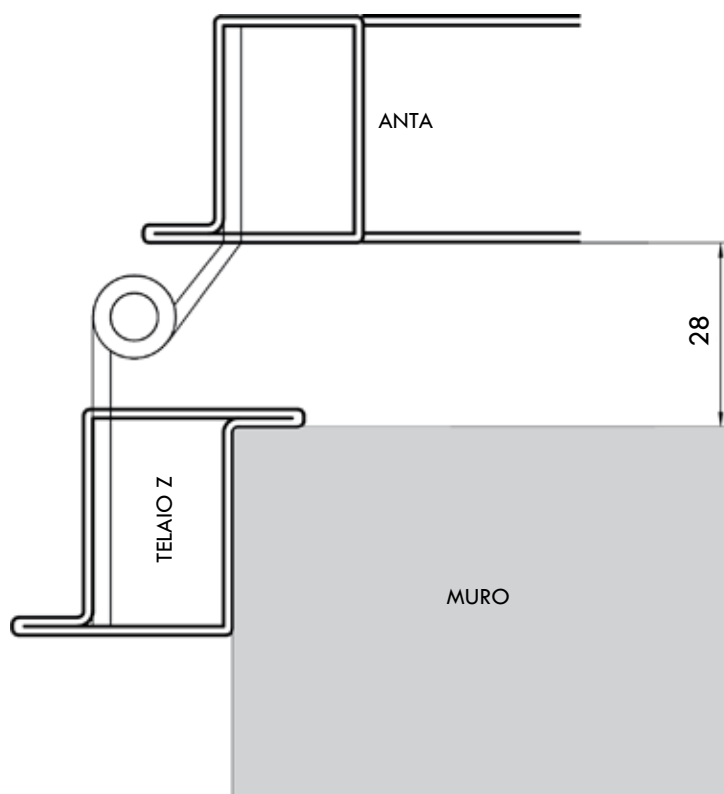


APERTURA 90°

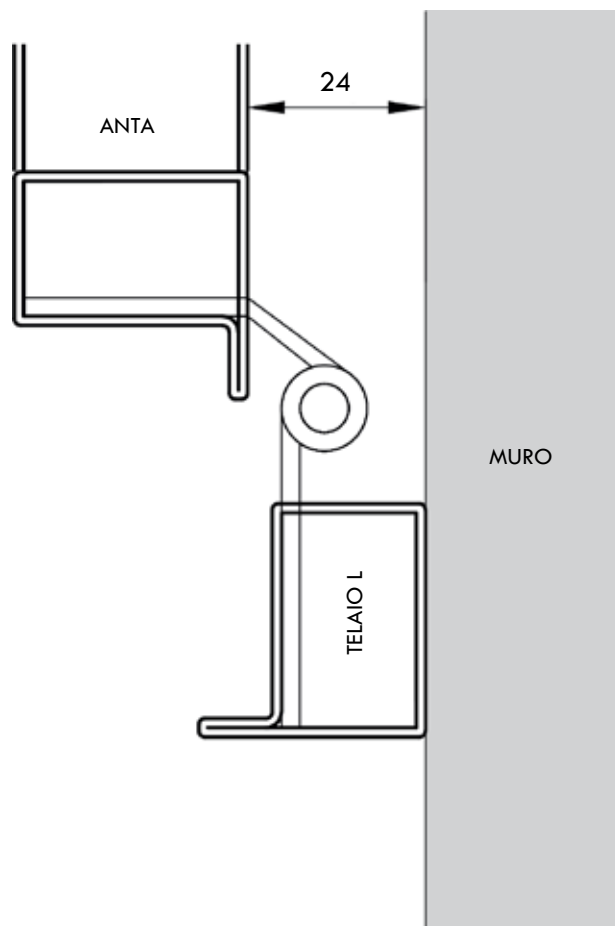

Con la presenza di zoccolini, piastrelle o ingombri vari è possibile considerare lo scantonamento del telaio in "Z" specificando lato e misura o l'aggiunta di spessori o tubolari.
Possibilità di richiedere cerniere prolungate da 1 o 2 cm o misure maggiori previa fattibilità.

Tutte le richieste su questa tipologia di grata vanno comunicate guardando il prodotto dal lato esterno.

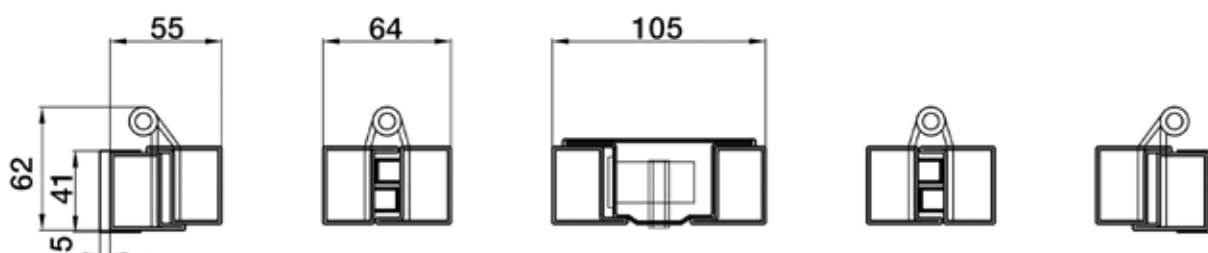

COMPENSATORI A "C" LATERALI, REGOLABILI, PER TELAI IN "L" (A RICHIESTA)
DA 3 A 15 mm DI COMPENSAZIONE PER LATO

Su richiesta è possibile fornire vari tipi di telai di premontaggio per la predisposizione con cappotto termico.

CERTIFICAZIONI

		Model: 8801-2	
			
CSI SpA Sede Legale: 20030 Sesto - MI - I Casella Postale 271 Direzione, Uffici e Laboratorio: 20021 Bollate - MI - I Viale Lombardi 20 Tel. +39 02 3613701 Fax +39 02 3507940 www.csi-spa.com			
Registrazione numero/Registration number		2102b/17	
CERTIFICATO DI CONFORMITA' CERTIFICATE OF CONFORMITY			
Visto il Rapporto di Prova/Referring to Test Report n. 0007\DC\AEF\17_2 del/dated 21/02/2017			
si dichiara che il prodotto/we declare that the product			
Grata a due ante / Double leaf grating Mod. GUARD			
prodotto dalla Società/manufactured by the Company			
GALLO GROUP SRL Via Tasso, 5/7 - 20010 POGLIANO MILANESE (MI) - ITALY			
è stato sottoposto a prova in conformità alle norme EN 1628:2016, EN 1629:2016, EN 1630:2016 e ha ottenuto la seguente classificazione in conformità alla norma EN 1627:2011 has been submitted to test according to EN 1628:2016, EN 1629:2016, EN 1630:2016 and obtained the following classification according to EN 1627:2011			
Classe 3 / Class 3			
21/02/2017 Prima emissione First issue		// Ultima emissione Last issue	
 			
Ing. R. Gallo Qualificatore Certificatore/Qualified Designer		Firma/Signature	

La grata **GUARD** ha superato le prove antieffrazione e conquistato la certificazione in classe 3 al centro CSI, società del Gruppo IMQ.









GRATE DI
SICUREZZA

SLIM



La praticità

SLIM nasce dall'esigenza di mantenere standard qualitativi di un'elevata sicurezza abbinata alla praticità.

Con il suo minimo ingombro e gli snodi che le permettono di essere aperta sia all'interno che all'esterno, si accosta sulla persiana in maniera poco invasiva.

Una soluzione attuale, dedicata a un pubblico smart che ama sentirsi protetto nella massima maneggevolezza.



INCISIONE LOGO RIVENDITORE

A richiesta è possibile aggiungere una personalizzazione scegliendo se fare intagliare, in alto sul montante serratura sia interno che esterno, il vostro logo (dovrà essere effettuato uno studio di fattibilità) oppure il logo Gallo Group Srl (immagine a lato).

- Processo di saldatura eseguita con robot per mantenere l'estetica
- Apertura sia verso l'interno che verso l'esterno
- Struttura totalmente zincata anche nei fori dei traversi in cui passano le sbarre
- Solo 3 cm di ingombro (più 9 mm per mascherina cilindro)
- Continuità su tutti i traversi anche in corrispondenza degli snodi, che permette di creare modelli e disegni a piacere
- Possibilità di decidere lo sbalzo dello snodo micrometricamente e di snodare l'anta in corrispondenza della sbarra (se tonda)
- Sbarre con antisfilamento e antitaglio, a scelta tra: tonde, quadre, rombo ed ellittiche (solo orizzontali)
- Doppio antitaglio sui traversi e sul montante del perno cerniera
- Perni di chiusura rotanti con corsa 26 mm con doppio sistema antitaglio anche nelle aste delle serrature
- Piastra al manganese a protezione dell'intera serratura
- Possibilità di variare l'aria tra le ante da 1 a 6 cm (standard 4)
- Aggancio automatico delle ante al telaio con perni a fungo
- Sistema di regolazione fuorisquadra direttamente sul telaio
- Possibilità di realizzare asimmetrie senza sovrapprezzo
- Chiavi unificate per abitazione, con chiave di cantiere
- Telaio predisposto per l'inserimento di un sensore antintrusione wireless "Pulse Sensor"
- Vasta gamma di colorazioni e decori personalizzabili
- Verniciatura a forno in polveri in poliestere per esterno
- Possibilità di mascherina cilindro in tinta
- Eventuali piedini inferiori e superiori ad incastro per poterli spostare all'esigenza
- Ogni grata è prodotta con un numero di serie
- Telaio telescopico







I traversi hanno all'interno due tondini trafilati rotanti che fungono da antitaglio.



Le sbarre, passanti tra i traversi sono da 14 mm e hanno all'interno un tondino rotante antitaglio, dispongono inoltre del sistema antisfilamento, su richiesta possono essere piene.



Le grate SLIM dispongono di telaio telescopico, che permette la regolazione dello stesso anche in caso di pavimentazione non in bolla o muri fuori squadra. Aria minima tra anta e telaio 30 mm.



Possono essere forniti:

- telai spessorabili per il passaggio degli ingombri in apertura verso l'interno;
- telai estendibili per il recupero del fuorisquadra;
- telai incernierati alle ante per far aprire verso l'interno solo le ante snodate.




Gli incastrì degli snodi al telaio, oltre a resistere a pressioni frontali e di tiraggio, sono fatti in modo da resistere anche a forzature verticali, sia verso l'alto che verso il basso, grazie ai perni a fungo che bloccano l'anta in cinque delle sei direzioni possibili.



Traversi in tubolare da 15x30 spessi 30/10 che prevedono, tutti, l'impiego di un sistema di unione che mantiene la continuità dei traversi anche in corrispondenza degli snodi. Ciò permette di creare disegni e modelli a piacere.

Gli stessi traversi vengono interamente zincati dopo essere stati forati per il passaggio delle sbarre.




Le serrature sono totalmente all'interno del montante che le contiene, con chiusura ed escursione dei perni rotanti da 25 mm, superiore e inferiore, su aste con doppio antitaglio rotante.

Le serrature sono protette da una piastra in acciaio al manganese in modo che possa resistere anche all'eventuale taglio della stessa.

Tutti i modelli già definiti sono, su richiesta, modificabili e integrabili tra di loro, in modo da personalizzare totalmente il disegno e le caratteristiche estetiche del prodotto.

Modelli realizzabili SENZA snodi.


SO




RO



FI



MARO



Modelli realizzabili CON e SENZA snodi.

D



2D



D+BA



D+MB



D+B



D+SPI



D+SPE



2D+SPI



2D+SPE



D+SCI



D+SCE



2D+SCI




2D+SCE



SOLO SBARRE PIENE

Sensi di apertura: vista interna (lato cilindro).

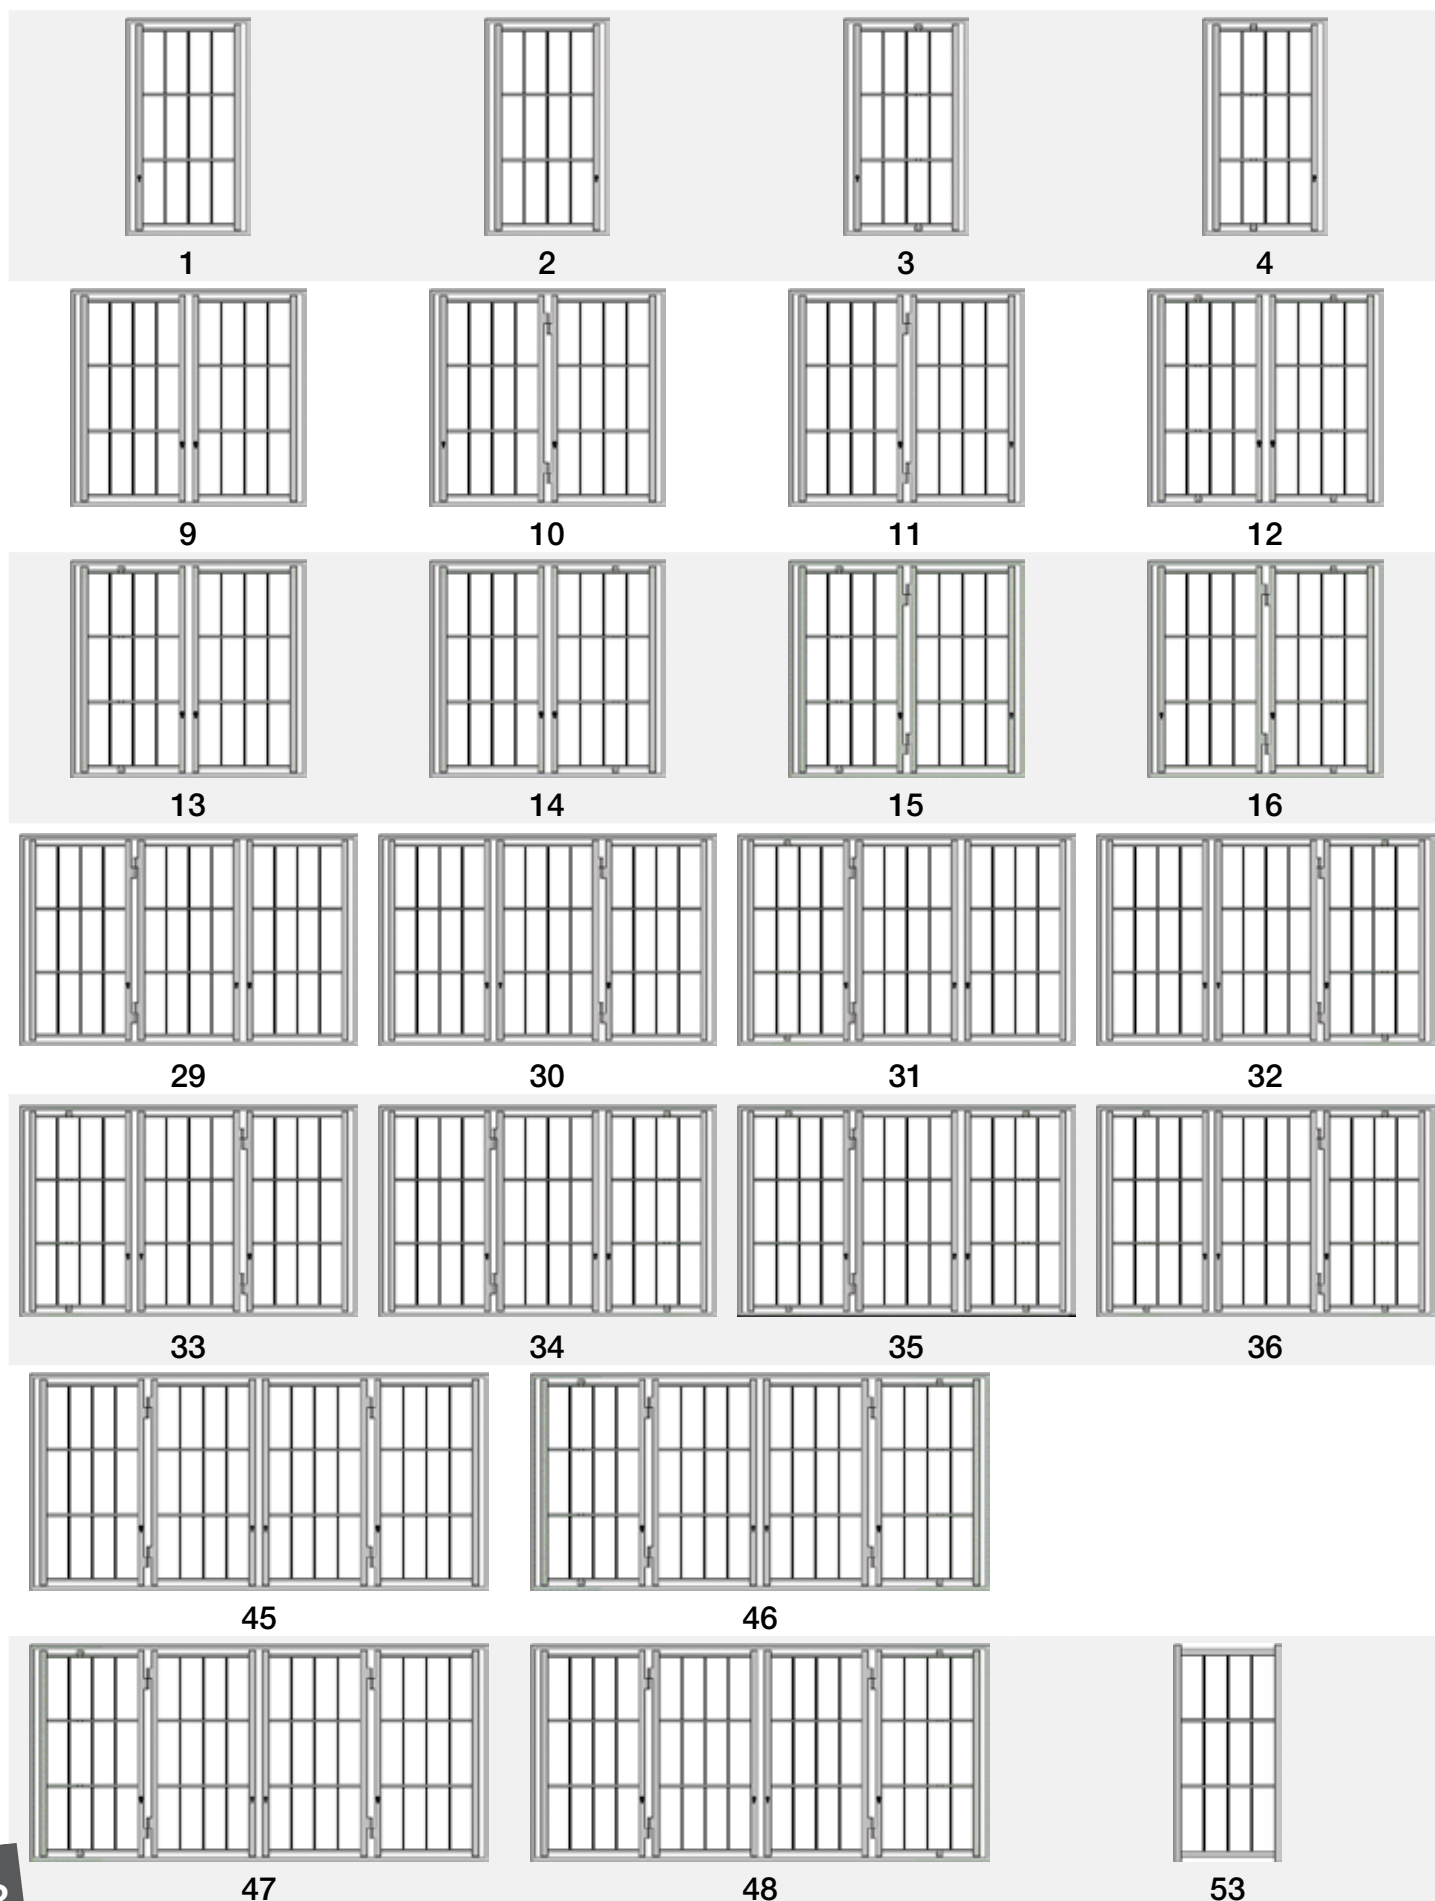

CODICI APERTURE PORTE

GRATE DI SICUREZZA **SLIM**

Sensi di apertura: vista interna (lato cilindro).



5



6



7



8



19



20



21



22



23



24



25



26



37



38



39



40




41



42



43



44



49







50



51








52

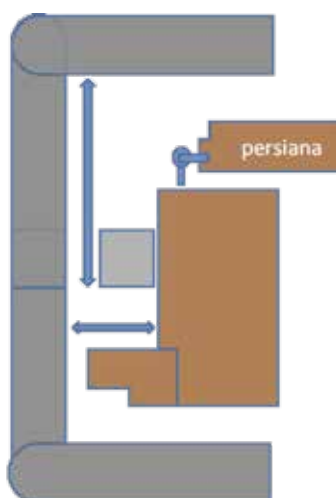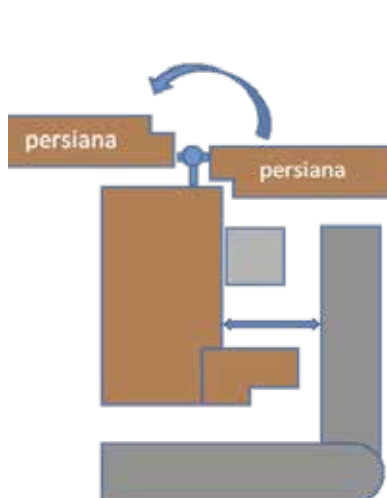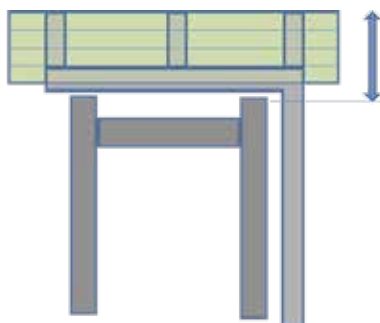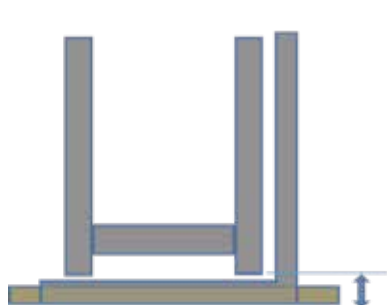




Per ordinare le **SLIM** vanno fornite almeno le seguenti informazioni:

- larghezza e altezza (sempre in misure finite);
- modello (disegno);
- misura dell'aria tra le ante, da 1 cm a 6 cm (standard 4) sotto i 3 cm il telaio non può essere telescopico;
- tipo di telaio: telescopico (di serie), saldato o estensibile;
- misura degli spessori (piedini) sui 4 lati del telaio, per passare gli ostacoli soprattutto per le aperture verso l'interno, tenendo presente che l'ingombro del telaio è 30 mm;
- distanza dal punto più interno in cui sarà posizionata la grata all'ingombro della persiana o comunque al limite dello snodo, sarà inserita la prima misura fattibile superiore al dato. Il senso di apertura e la posizione degli snodi (per questa informazione inserire il numero dell'immagine che la identifica considerando che l'immagine non è ne in scala ne rappresenta il modello, ma solo il lato degli snodi e le posizioni di apertura, vedere a pagina 22 e 23). Tutte le richieste su questa grata vanno date vedendo il prodotto dal lato in cui si vedono i cilindri di apertura (interno).

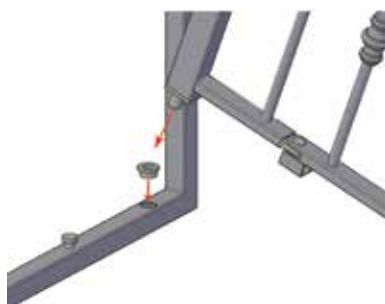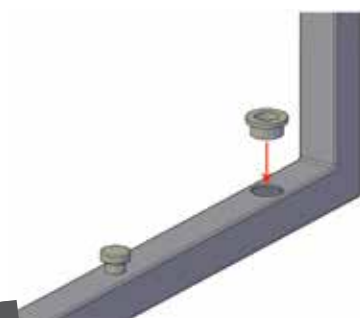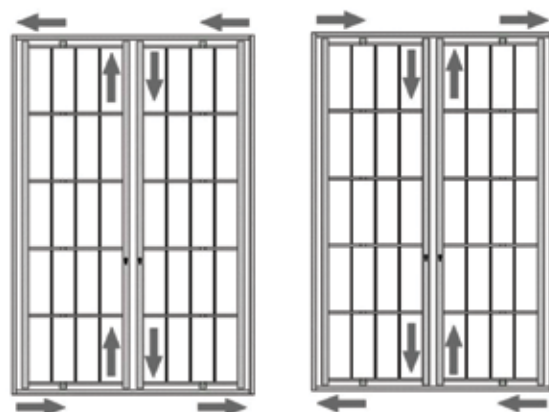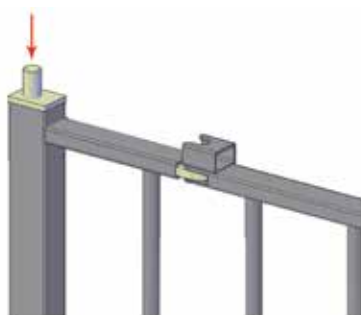

E' consigliabile lasciare almeno 1 mm di aria tra telaio e pavimento.

SEZIONI

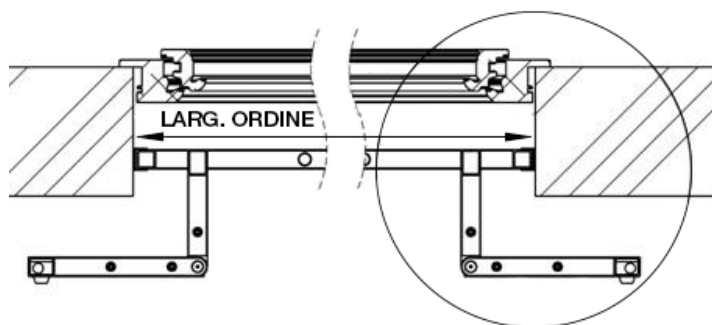
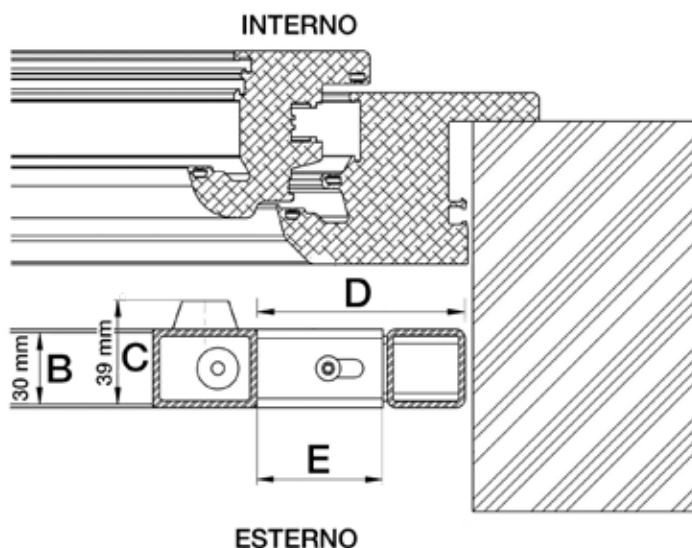
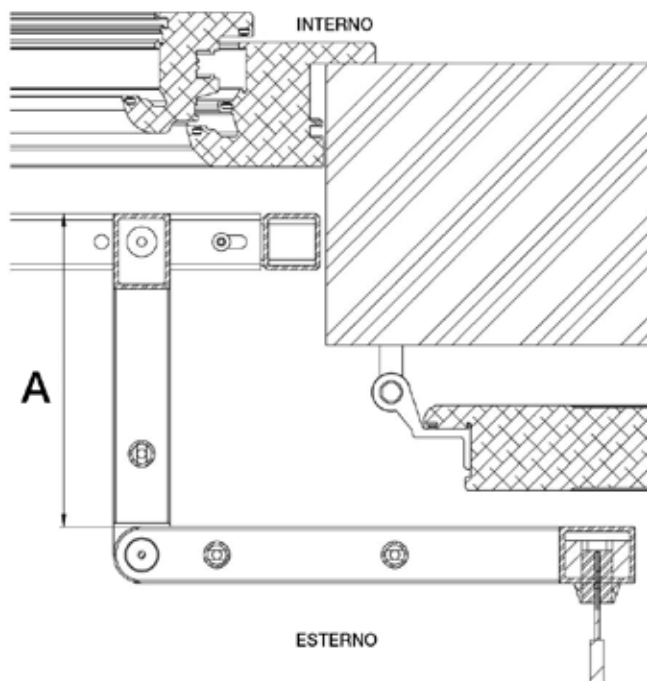


- A:** distanza snodo (da fornire);
- B:** spessore grata (30 mm);
- C:** spessore grata con mascherina (39 mm);
- D:** misura per valutare il passaggio anta ($E + 30$ mm);
- E:** misura aria (da fornire da 10 a 60 mm - standard 40 mm).

È possibile richiedere una serratura con chiavi a spillo quando i 9 millimetri della mascherina del cilindro sono di ingombro.
Su richiesta mascherina cilindro in tinta.

Tutte le richieste su questa grata vanno comunicate guardando il prodotto dal lato interno.

Su richiesta è possibile fornire vari tipi di telai di premontaggio per la predisposizione con cappotto termico.

 CSI CONFORMITÀ E SICUREZZA		Model: 8002-17_1			
 CSI CERT					
CSI SpA Sede Legale 20030 Sesto San Giovanni - Milano - I Casella Postale 21 Direzione, Ufficio e Laboratorio 20021 Bollate - Milano - I Viale Lombardia 20 Tel. +39 02 383301 Fax +39 02 2503940 www.csi-spa.com		<table border="1"> <tr> <td>Registrazione numero/Registration number</td> <td>2102a/17</td> </tr> </table>		Registrazione numero/Registration number	2102a/17
Registrazione numero/Registration number	2102a/17				
CERTIFICATO DI CONFORMITA' CERTIFICATE OF CONFORMITY Visto il Rapporto di Prova/Referring to Test Report n. 0007\DC\AEF\17_1 del/dated 21/02/2017 si dichiara che il prodotto/we declare that the product Grata a due ante / Double leaf grating Mod. SLIM prodotto dalla Società/manufactured by the Company GALLO GROUP SRL Via Tasso, 5/7 - 20010 POGGIO MILANESE (MI) - ITALY è stato sottoposto a prova in conformità alle norme EN 1628:2016, EN 1629:2016, EN 1630:2016 e ha ottenuto la seguente classificazione in conformità alla norma EN 1627:2011 <i>has been submitted to test according to EN 1628:2016, EN 1629:2016, EN 1630:2016 and obtained the following classification according to EN 1627:2011</i> Classe 3 / Class 3 <table> <tr> <td> 21/02/2017 Prima emissione First Issue  Ing. R. Gatti Director General/General Manager </td> <td> // Ultima emissione Last Issue  </td> </tr> </table>   1/1				21/02/2017 Prima emissione First Issue  Ing. R. Gatti Director General/General Manager	// Ultima emissione Last Issue 
21/02/2017 Prima emissione First Issue  Ing. R. Gatti Director General/General Manager	// Ultima emissione Last Issue 				

La grata **SLIM** ha superato le prove antieffrazione e conquistato la certificazione in classe 3 al centro CSI, società del Gruppo IMQ.











Architettura nella grata

FUSION rivoluziona il concetto di grata rendendola un complemento di arredo dal design raffinato, accattivante, elegante e futuristico.

Le grate **GUARD** e **SLIM**, nella versione **FUSION**, sfruttano il brevetto del nostro sistema produttivo ad incastro senza saldature, permettendoci così di unire due materiali di consistenza diversa utilizzando per esempio l'acciaio inox o di realizzare una grata di due colori.

Questa importante innovazione, dedicata a chi non vuole rinunciare alla sicurezza scegliendo un'integrazione moderna per la propria casa, sconvolge il mercato delle grate. Fino ad ora non erano mai state prese in considerazione delle fusioni di questo genere.

La sicurezza viene garantita dal fatto che i sistemi, la struttura e l'intero processo produttivo, sono i medesimi delle due linee, certificate in classe antieffrazione 3, attualmente prodotte. Per specifiche sulle certificazioni consultare il paragrafo "ATTENZIONE" a pagina 32.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE VERSIONE FUSION

Sbarre:

- in ACCIAIO INOX o di un colore a scelta
- inserite nella struttura senza saldature a vista
- con antisfilamento e antitaglio
- orizzontali: tonde, quadre, a rombo, ellittiche, ecc
- verticali: tonde, quadre o a rombo

Struttura:

- in ACCIAIO totalmente zincata



I nostri modelli di grate per la sicurezza

GUARD & **SLIM**

sono realizzabili con design Fusion.





Per tutti i modelli con sbarre orizzontali è possibile richiedere qualsiasi sezione diversa dalle sbarre di serie descritte sopra, a condizione che non superino i 30 mm sul lato più corto.

ATTENZIONE!

Come per le grate con le sbarre verticali, anche quelle con sbarre orizzontali, sia nelle versioni standard che nelle versioni **FUSION**, devono avere un traverso almeno ogni 50 cm. Diversamente, anche se producibili, perdono il grado di sicurezza necessario alla classe antieffrazione dichiarata.

Si precisa quindi che per tutte le grate è sempre opportuno specificare prima se devono mantenere tutti i requisiti, dato che spesso anche il solo disegno richiesto può modificarli.

INSTALLAZIONI





PERSIANE
BLINDATE



L'evoluzione

hERO è una persiana blindata con funzione frangisole.

L'estetica moderna e al contempo essenziale la rende installabile sia su edifici di nuova generazione che di vecchio stile.

La componente che rende hERO innovativa è che, oltre alla funzione di antintrusione, è possibile variare in fase di richiesta il passo tra i traversi da 0 a 3 cm, potendo scegliere una diversa quantità di luce e di visibilità.



In base alle prove eseguite e a seguito dei risultati ottenuti in base a quanto indicato nelle norme UNI EN 1932:2002 ed UNI EN 13659:2004, le persiane blindate hERO rientrano nella:

Classe 6

di prestazione di resistenza al carico del vento

CARATTERISTICHE VERSIONE hERO

Traversi:

- orizzontali inclinati o dritti
- passo variabile da 0 a 3 cm: i profili orizzontali sono tutti equidistanziati e quindi senza compensatori
- inseriti nella struttura senza saldature a vista
- antisfilamento di serie
- a scelta tra: ellittici da 30 x 15 mm, ovaline da 50 x 10 mm, rettangolari da 40 x 10 mm
- possibilità di richiedere fascione centrale (standard 1000 mm)

Struttura:

- in ACCIAIO totalmente zincata
- Verniciatura di serie con polveri in poliestere per esterno esclusivamente ad effetto ruvido
- Cerniere maggiorate di serie
- Possibilità di maniglia e mascherina cilindro in tinta.

I nostri modelli di grate per la sicurezza





sono realizzabili con design hERO.





La persiana blindata che
modula sole e luce




**PASSO TRAVERSI
VARIABILE
DA 0 A 3 cm**



A lato: esempi con traversi
ellittici da 30x15x1,5 mm.

Il passo tra i traversi orizzontali è richiedibile da 0 (persiana normale) a 3 cm e potrete sceglierlo in fase di preventivazione. I traversi sono sempre equidistanziati e quindi senza compensatori. Inserimento automatico del fermo anta secondaria e della serratura con maniglia. Possibilità di richiedere la maniglia ribassata.

TRAVERSI INCLINATI o DRITTI



In fase di preventivazione potrete scegliere traversi:

- aletta fiorentina;
- ellittici da 30x15 mm;
- ovaline da 50x10 mm;
- rettangolari da 40x10 mm.

Inoltre, sempre a scelta:

- traversi inclinati o dritti (se dritti aria minima 1 cm).

ATTENZIONE!

Le alette non possono avvicinarsi più di quanto
specificato a pagina 37.

Non possono quindi mai creare il buio completo
(cieche).


Per variare la funzione frangisole nelle persiane blindate hERO è importante conoscere quale sia il passo migliore tra i traversi orizzontali.

Abbiamo creato un programma, che è possibile scaricare da sito www.gratedisicurezza.it, che permetterà di calcolare velocemente l'angolazione del sole e la sua incidenza visiva durante tutti i periodi dell'anno.

IMMAGINI A SCOPO DIMOSTRATIVO

ORIENTAZIONE DEL SOLE (1999) solo per calcolo gradi																						
ORA	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AUG	SET	OCT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AUG	SET	ORA
1	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	1
2	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	2
3	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	3
4	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	4
5	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	5
6	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	6
7	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	7
8	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	8
9	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	9
10	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	10
11	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	11
12	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	12
13	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	13
14	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	14
15	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	15
16	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	16
17	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	17
18	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	18
19	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	19
20	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	20
21	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	21
22	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	22
23	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	23
24	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	24
25	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	25
26	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	26
27	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	27
28	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	28
29	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	29
30	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	30
31	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	31
32	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	32
33	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	33
34	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	34
35	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	35
36	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	36
37	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	37
38	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	38
39	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	39
40	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	40
41	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	41
42	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	42
43	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	43
44	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	44
45	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	45
46	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	46
47	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	47
48	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	48
49	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	49
50	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	50
51	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	51
52	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	52
53	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	53
54	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	54
55	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	55
56	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	56
57	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	57
58	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	58
59	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	59
60	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	60
61	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	61
62	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	62
63	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	63
64	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	64
65	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	65
66	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	94360								

Maggiorate



Cerniere di serie maggiorate.

NEW


BunkerLock



Possibilità di richiedere serratura rinforzata a doppio gancio BunkerLock.





Sistema di antisfilamento dei traversi del telaio, per mezzo di un tondino in acciaio che li attraversa all'interno del tubolare.



Struttura in ACCIAIO totalmente zincata e verniciata a fuoco con polveri da esterno in poliestere. I traversi sono inseriti nella struttura senza antiestetiche e fastidiose saldature a vista.



Serrature a tre punti di chiusura, unificate di serie, con cate-naccio basculante con gancio in acciaio rinforzato e maniglia, cilindro di sicurezza personalizzato a chiave europea, rinvio di chiusura superiore ed inferiore con corsa maggiorata a 26 mm, perni di inserimento nel telaio da 12 mm. Lato serratura solo interna o a richiesta anche esterna con chiave di cantiere e tessera per la duplicazione. Se esterna possibilità di inserimento di un defender. Possibilità di richiedere mascherina cilindro e maniglia in tinta.

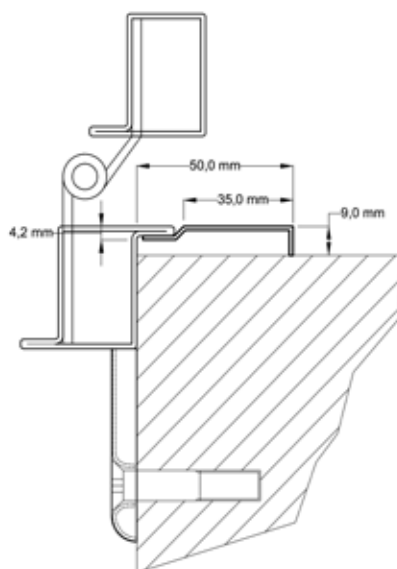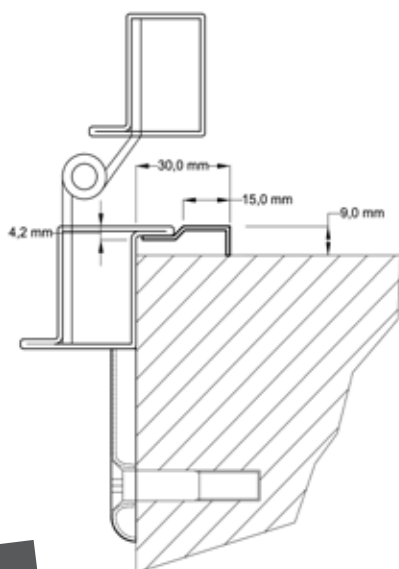

Possibilità di richiedere il profilo di prolungamento del labbro di appoggio del telaio:
- di serie da 12 mm;
- a richiesta da 30 mm, da 50 mm o altre misure.





Lo “scudo” moderno

Doge è un antone blindato che offre protezione dagli agenti atmosferici e dalle intrusioni esterne.

Realizzato con doghe orizzontali o verticali da 80 mm, dal design curato nei minimi particolari, abbellirà le facciate di qualsiasi contesto abitativo.

I sistemi, la struttura e il processo produttivo sono identici alle grate certificate in classe antieffrazione 3.



CARATTERISTICHE VERSIONE Doge

- Antoni con doghe orizzontali o verticali da 80 mm
- Serratura basculante con gancio rinforzato in acciaio e maniglia
- Rinforzi da 30/10 sui 3 punti di chiusura
- Verniciatura di serie con polveri in poliestere per esterno esclusivamente ad effetto ruvido
- Nessuna saldatura a vista
- Cerniere maggiorate di serie

Realizzabile anche con vetro o lamiera (contattaci per maggiori informazioni).

I nostri modelli di grate per la sicurezza



sono realizzabili con design Doge.





Combinata vincente

Duplex unisce la nostra grata di sicurezza GUARD e la persiana blindata hERO in un'unica struttura, minimizzando l'ingombro del telaio grazie alla presenza delle cerniere in linea.

Entrambi i prodotti mantengono le proprie caratteristiche tecniche e di sicurezza.

Duplex, nonostante la sua maestosità, è un prodotto di classe che rappresenta una soluzione pratica ed elegante adatta a qualsiasi tipo di edificio e di posa.



In base alle prove eseguite e a seguito dei risultati ottenuti in base a quanto indicato nelle norme UNI EN 1932:2002 ed UNI EN 13659:2004, le persiane blindate hERO rientrano nella:

Classe 6

di prestazione di resistenza al carico del vento

CARATTERISTICHE VERSIONE Duplex

- Grata di sicurezza GUARD e persiana blindata hERO unite su un unico telaio
- Possibilità di realizzazione ad 1 o 2 ante;
- Cerniere in linea che consentono l'apertura di entrambi i prodotti sullo stesso perno, con cerniera di rinforzo di chiusura superiore
- Unica serratura di chiusura sulla grata che chiude anche la persiana
- Vasta gamma di colorazioni
- Verniciatura a fuoco, di serie, con polveri da esterno in poliestere ad effetto ruvido
- Nessuna saldatura a vista



**PRODOTTO INSTALLABILE SOLO CON ACCESSO DALL'ESTERNO.
INSTALLAZIONE CONSIGLIATA IN DUE O PIU' PERSONE.**

I nostri modelli di grate per la sicurezza



sono realizzabili con design Duplex.






CERNIERE RINFORZATE DI SERIE



DETTAGLIO APERTURA GRATA E PERSIANA SU UN'UNICA CERNIERA

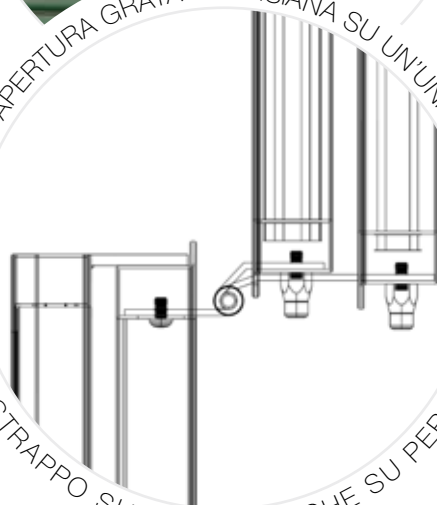


ANTISTRAPPO SIA SU GRATA CHE SU PERSIANA




SISTEMA DI CHIUSURA CON UNICA SERRATURA

DETTAGLIO CON PERSIANA APERTA

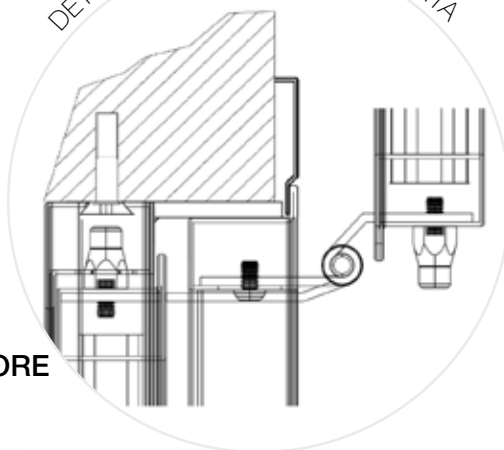

SI PROGETTANO SOLUZIONI DI ACCOPPIAMENTO CON PERSIANE DI ALTRO MATERIALE SU RICHIESTA DEL PRODUTTORE

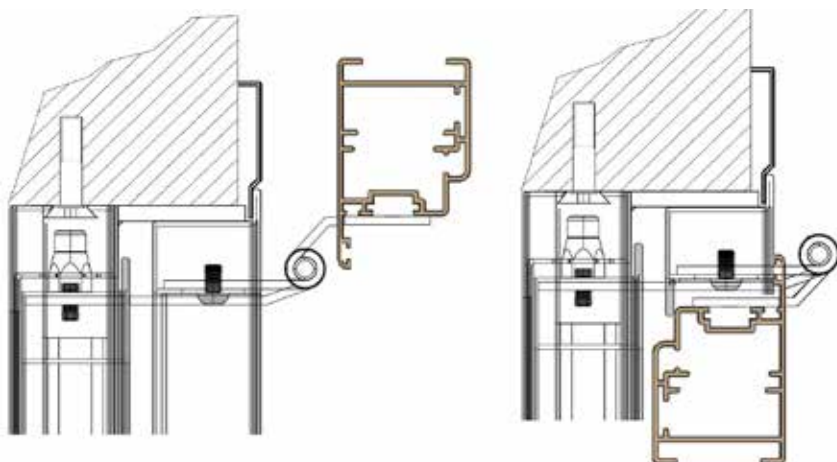

Per la DUPLEX tutte le caratteristiche tecniche sono le medesime dei due prodotti che la compongono (GUARD + hERO).

Profilo di prolungamento del labbro di appoggio del telaio OBBLIGATORIO, a scelta da 30 mm o da 50 mm.

**GRATE DI SICUREZZA
PERSIANE BLINDATE
ANTONI BLINDATI**

SCORRI

La soluzione in più

Scorri è la versione scorrevole di una grata o di una persiana, per tutte le situazioni in cui non si desidera l'apertura a cerniera. Disponibile sia con sistema **GUARD** che **SLIM** anche nelle versioni **hERO** e **Doge**.




Soluzioni con fissaggi a soffitto, a parete, in luce o nelle predisposizioni all'interno del muro.

Per la loro conformazione non è possibile equipararle alle grate a battente e quindi non rientrano nei prodotti certificati antieffrazione. Le versioni a persiana blindata **hERO** e scuro blindato **Doge**, conservano la classe 6 di resistenza al vento.


Nelle immagini alcuni particolari delle due versioni con sistema **GUARD**, che scorre tramite ruote inferiori e cuscinetti di tenuta superiori e con sistema **SLIM**, appesa su carrelli con guida regolabile in altezza e fungo di tenuta inferiore.

Date le molteplici possibilità di fissaggio e di modelli si consiglia di chiedere informazioni di volta in volta a seconda dell'esigenza specifica.

GUARD

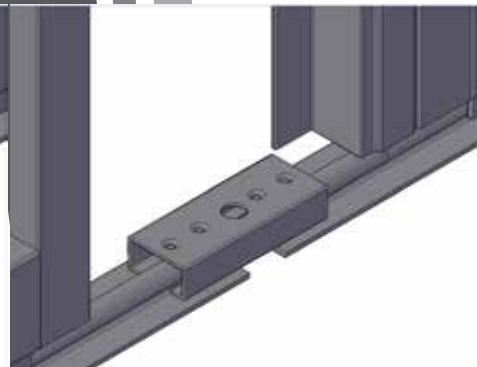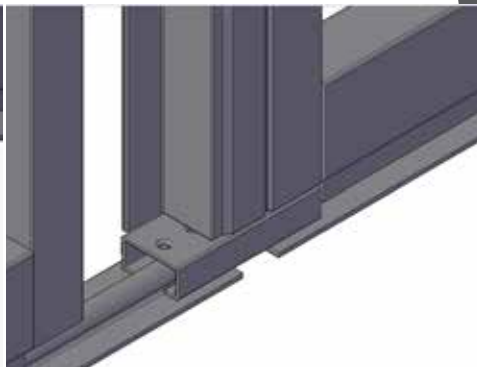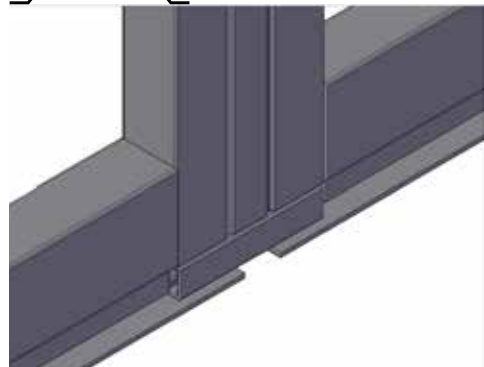

SLIM

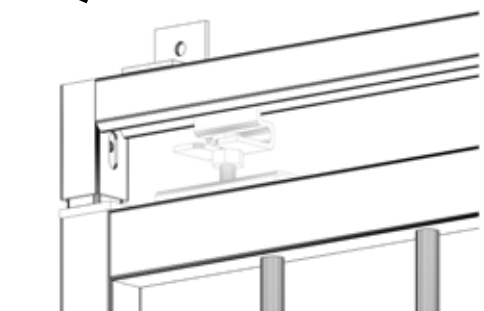

Tutti i nostri prodotti

GUARD SLIM hERO DOGE

sono realizzabili con design Scorri.



PERCHE' INSTALLARE LE GRATE DI SICUREZZA?

AGEVOLAZIONI FISCALI

L'installazione di grate di sicurezza rientra tra le opere che hanno diritto alle agevolazioni fiscali in merito alle norme sulle spese di ristrutturazione e delle manutenzioni straordinarie. Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d'imposta Irpef pari al 36%, tuttavia dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 il beneficio è elevato al 50%. Nello stesso modo l'installazione di grate di sicurezza rientra nel regime agevolato che consiste nell'applicazione dell'IVA ridotta al 10% (informazione recepita dall'Agenzia delle entrate - circolare n° 15/E del 12 luglio 2018 sulla disciplina dei beni significativi articolo 2 paragrafo 2 punto 2).

*Troverete maggiori informazioni
collegandovi al nostro sito:*

www.gratedisicurezza.it

MAGGIORE SICUREZZA E LIBERTA'

Le grate di sicurezza sono una barriera che protegge la vostra casa da possibili intrusioni esterne. Hanno una forte componente deterrente poichè, a differenza di un antifurto tradizionale, impediscono l'effettivo ingresso dei malintenzionati che sceglieranno un'abitazione senza evidenti difficoltà di accesso.

Offrono inoltre una protezione attiva dell'immobile poichè vengono aperte dall'utente solo all'occorrenza.

Permettono il passaggio dell'aria e della luce, non creando quindi una condizione di ambiente opprimente, a differenza di un serramento blindato che, per fare il suo lavoro, deve restare chiuso togliendo luce e aria.

GALLO GROUP... be Green!

PROGETTO GREEN JOBS

Siamo fieri di annunciare il nostro impegno sempre crescente nei confronti dell'ambiente. Nel nostro percorso verso una maggiore sostenibilità, abbiamo adottato una politica di riutilizzo degli imballaggi. Questo significa che prendiamo imballaggi come pluriball, cartone, fogli in espanso, e altro ancora, provenienti dai prodotti che ci vengono consegnati e li ricicliamo per i nostri prodotti.

Troverete un adesivo sui nostri imballaggi riutilizzati. Questo adesivo è lì per informarvi che potrebbe esserci ancora qualche marchio o informazione dei nostri fornitori precedenti (anche se ci assicuriamo sempre di rimuoverli accuratamente).

È importante notare che i nostri fornitori sono a conoscenza e appoggiano il nostro progetto ecologico di riutilizzo.

Un piccolo gesto può fare una grande differenza. Siamo convinti che ognuno di noi possa fare la sua parte per preservare il nostro pianeta. Siete invitati a unirvi a noi nel nostro impegno green! Insieme, possiamo creare un futuro più sostenibile per tutti.

Grazie per essere parte della nostra missione ecologica.



LA GESTIONE DEI RIFIUTI

COS'È

La gestione dei rifiuti è l'insieme delle politiche, procedure o metodologie volte a gestire l'intero processo dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale coinvolgendo quindi la fase di raccolta, trasporto, trattamento (recupero o smaltimento) fino al riutilizzo/riciclo dei materiali di scarto, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute umana e l'impatto sull'ambiente.

La corretta gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, di origine urbana o speciale, è alla base dei principi che l'Unione Europea ha indicato in specifici Regolamenti e Direttive. Ciascuno Stato Membro, tra cui l'Italia, ha recepito i principi sanciti dall'Unione Europea con una specifica normativa: testo unico d.lgs 152/2006 successive modifiche e integrazioni.

La Commissione Europea ha stabilito che la corretta gestione dei Rifiuti deve rispettare una precisa gerarchia di azioni, che segue un ordine dettato dal livello di priorità e sostenibilità ambientale (all'art. 179 al comma 1 del D.lgs. 152/2006):



IL NOSTRO IMPEGNO

La Gallo Group si impegna a rispettare rigorosamente le normative vigenti per lo smaltimento dei rifiuti. Riconosciamo l'importanza cruciale di proteggere l'ambiente e di adottare pratiche sostenibili in tutte le nostre attività.

E' fondamentale per noi garantire che ogni fase del nostro processo produttivo e operativo sia sostenibile e rispettosa dell'ambiente. A tale scopo, abbiamo implementato procedure specifiche per il corretto smaltimento dei rifiuti, conformi alle leggi e alle regolamentazioni locali e nazionali.

Ecco alcune regole che applichiamo in ufficio e in produzione inerenti la corretta gestione dei rifiuti:

- Acquistiamo prodotti green
 - Limitiamo l'utilizzo di carta
 - Riutilizziamo gli imballaggi (pluriball, cartone, fogli in espanso, ecc) recuperandoli dai prodotti che ci vengono consegnati
 - Riutilizziamo il materiale di scarto (tubolari, vernici, ecc) per la realizzazione di gadget come portapenne, appendiabiti, porta bottiglie di design ecc. da condividere con i nostri clienti
 - Appliciamo rigorosamente la raccolta differenziata all'interno di uffici e produzione
 - Affidiamo la gestione dei rifiuti a fornitori specializzati e certificati
- Vogliamo sottolineare che tutto il nostro personale è pienamente coinvolto e felice di collaborare attivamente per preservare l'ambiente. Riteniamo che ognuno di noi abbia un ruolo importante da svolgere nella tutela del nostro pianeta.

Continueremo a lavorare incessantemente per identificare nuove opportunità e adottare pratiche sempre più sostenibili, al fine di ridurre l'impatto ambientale delle nostre operazioni.


COLORI

Verniciatura a forno con polveri in poliestere da esterno e, su richiesta, aggiunta di un fondo per aumentarne la protezione in caso di applicazione di componenti applicativi privi di zincatura (riccioli, ecc.).


Vasta gamma di colorazioni e finiture: 41 colori di serie per le grate e **21 tinte ruvide, martellate e Raffaello ruvide per le hERO e le DOGE**, con la possibilità di fornire anche colorazioni al campione.

Su richiesta è possibile fornire altre colorazioni RAL, lucidi e bucciati.


TINTE OPACHE

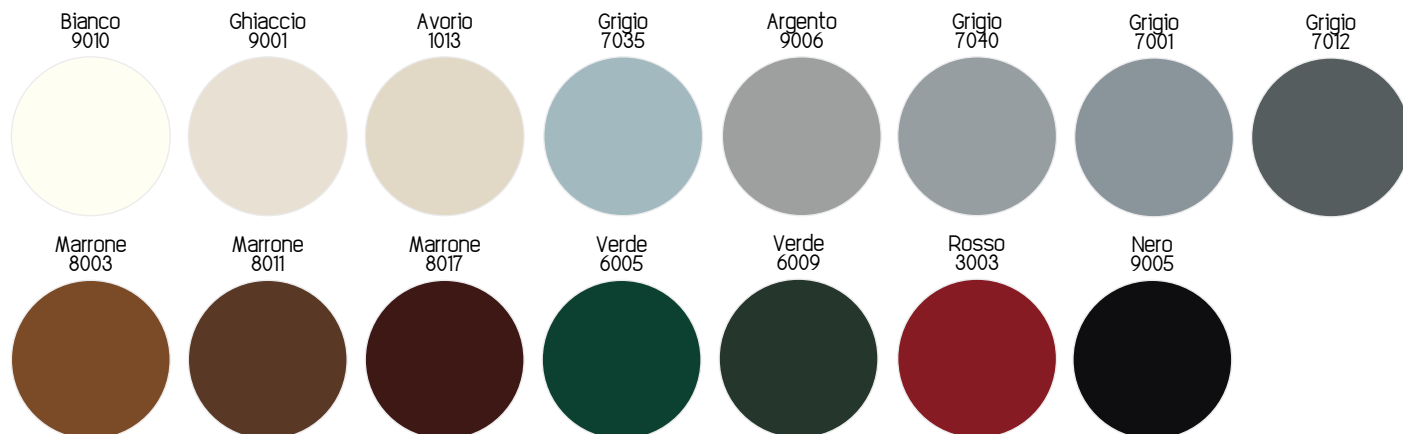


TINTE RAFFAELLO

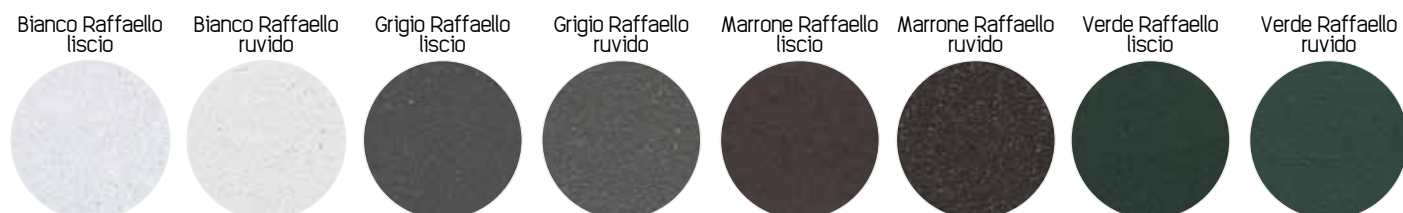

TINTE MARTELLATE

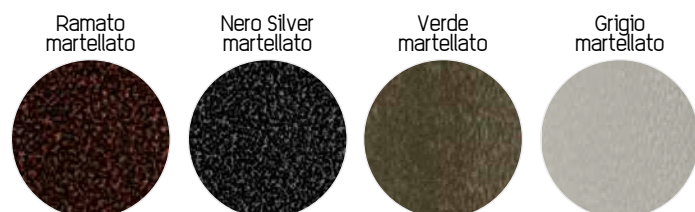

TINTE RUVIDE

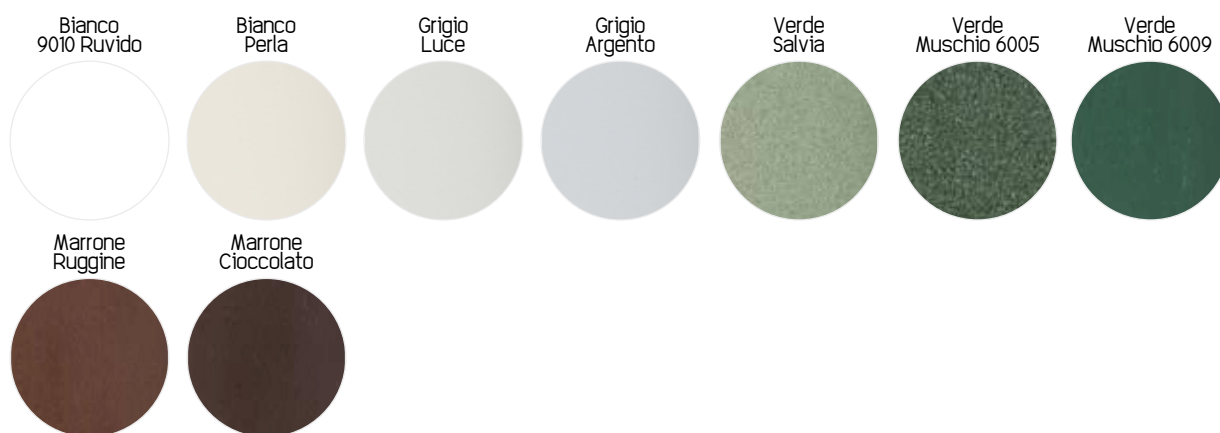

TINTE MICACEE






FONDO ZINCANTE



DECORI / PIEGHE / TORSIONI

Tutti i nostri modelli possono essere uniti tra di loro per creare disegni personalizzati. Il nostro gestionale consente di inserire nella stessa grata traversi con lavorazioni differenti. E' possibile creare qualsiasi disegno fornendoci foto e informazioni necessarie a realizzarlo uguale al campione esistente. All'interno della produzione abbiamo una sezione dedicata alle modifiche fabbrili per poter accontentare anche i clienti con i desideri più estrosi, mantenendo sempre la struttura di base e le caratteristiche di sicurezza dei nostri profili.

REALIZZABILI SU GUARD E SU SLIM



BORCHIE MEZZE BORCHIE PALLINE

Totalmente realizzate in pressofusione di alluminio e possono essere utilizzate per decorare sbarre tonde, a rombo e quadrate.

Sono posizionabili a qualsiasi altezza e nella quantità desiderata dal cliente, così da creare un disegno totalmente personalizzato.

REALIZZABILI SOLO SU GUARD




SOLUZIONI "EXTRA"

Attenzione, il nostro processo produttivo è totalmente gestito da un programma che sviluppa tutti i passaggi di produzione e permette di procedere con tempi normalmente contenuti. Tutto ciò che comporta un intervento che necessita dell'operosità umana o un approvvigionamento di materiale esterno ecc. genera una modifica che fa uscire la commessa dall'automatismo del gestionale rallentandone i tempi di consegna. Per completezza di informazione specifichiamo di seguito tutte le soluzioni che cambiano di certo i tempi di produzione delle commesse:

- Grate modello FI (FIPR) - RO (ROPR) - MARO (MATT) - LOSANGHE SOVRAPPOSTE GUARD - DOGE - BOMBATE - DUPLEX (combinata) - SCORREVOLI
- Con sopraluce o sottoluce, centinature, angoli variabili, passagatto, zoppe e accoppiamento con tubolari
- Con lavorazioni a richiesta con preforate, schiacciate, paletti forgiati
- Qualsiasi applicazione di riccioli, cerchietti PERSONALIZZATI ecc.
- GUARD con foro chiave su finestre sopra i 50 cm e su porte sopra i 100 cm
- GUARD foro cilindro solo se esterno
- Inserimento di CERNIERE PROLUNGATE con misura PERSONALIZZATA
- Sistemi di fissaggio diversi da quelli presenti sul catalogo
- Telai spostamento persiana e carpenteria in genere
- Lavorazioni di Antisfilamento e Antitaglio su Guard e Slim su campioni espositivi
- Grate Campioncini / espositori ante diverse

PREVENTIVATORE ON-LINE

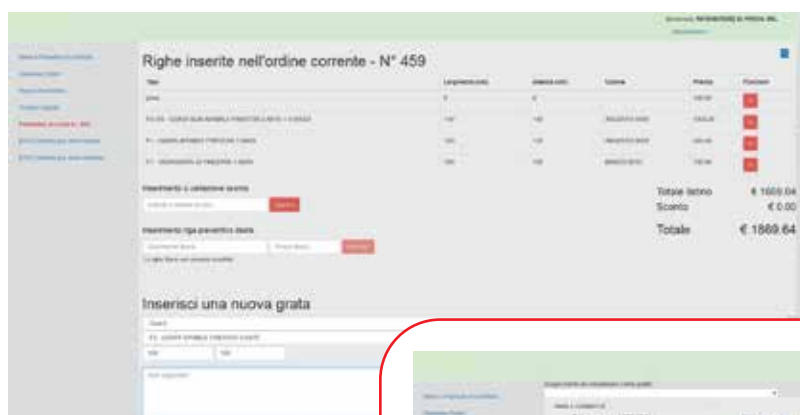

***Sei un nostro rivenditore?
Accedi al preventivatore on-line:***

www.gratedisicurezza.it

***> area rivenditori
> preventivatore***

Questo strumento, totalmente gratuito, ti aiuterà a realizzare preventivi personalizzati in totale autonomia. Potrai:

- inserire il tuo logo e i dati anagrafici;
- gestire in modo separato i tuoi venditori;
- personalizzare il disegno delle grate con i vari decori e accessori;
- inserire informazioni aggiuntive adattabili alle esigenze dell'utente;
- fare firmare immediatamente il preventivo al cliente ed inviarlo via e-mail;
- nel caso in cui il preventivo verrà protocollato sarà possibile condividere, con il nostro team, foto e file per ottenere consigli in tempo reale;
- archiviare preventivi e ordini;
- tenere monitorato lo stato degli ordini dal sito sulla pagina dedicata: "stato ordini".

Vuoi saperne di più?
Contattaci per richiedere un incontro:
info@gallogroupsrl.it

AVANZAMENTO PRODUZIONE E SIMULATORE GRAFICO

In questa pagina puoi controllare lo stato dei tuoi ordini. E' sufficiente inserire il numero di protocollo nel campo sottostante e potrai sapere in tempo reale lo stato di avanzamento produzione del tuo ordine. Per prodotti come le grate di sicurezza, e' possibile visualizzare anche le fasi di lavorazione nel dettaglio.

Inserisci il numero di Protocollo

o

Visualizza stato ordini

**Visualizza in tempo reale
lo stato dei tuoi ordini:**

www.gratedisicurezza.it

> stato ordini

Questa applicazione è stata studiata per permettere ai rivenditori, ma anche ai clienti, di visionare in tempo reale lo stato di avanzamento delle lavorazioni degli ordini attraverso il sito.

E' necessario inserire il numero di protocollo dell'ordine per visionare in dettaglio i passaggi che ne precedono l'evasione.

Per quanto riguarda la produzione delle grate di sicurezza si potrà visionare l'avanzamento di tutti i 18 processi di produzione.

Protocollo n° 22636

GRATE DI
SICUREZZA

Clicca sulla ingranatura per vedere maggiori dettagli

Stato Produzione Grate

Stato di fine lavorazione e processo (21/02/2017)




Clicca sulla ingranatura per vedere maggiori dettagli sulle fasi di produzione

Dettaglio Preparazione Piatti

Descrizione	Data Intervento	Data
taglio e sbandatura piatti	Completata	01/03/2017
foratura piatti	Completata	01/03/2017
realizzazione piatti	Completata	01/03/2017
pieghe torsioni curve ecc piatti	Completata	01/03/2017


Clicca sulla ingranatura per vedere maggiori dettagli sulle fasi di produzione

Disegna la tua grate



Vista lato cerniere (interna)

Grata salvata



Vista lato cerniere (interna)

Salva Elimina immagine



Cursore di precisione per eliminazione

> simulatore

Particolare attenzione va data al simulatore che è in grado di visualizzare e personalizzare le grate inserendo misure e parametri estetici.

E' possibile creare il preventivo del prodotto anche direttamente dal disegno.

Doppia sicurezza!

Grate di sicurezza con sensore di vibrazione Wireless integrato

Pulse



Sensor

Pulse Sensor è un sensore antintrusione wireless bidirezionale, scelto appositamente per poter essere installato all'interno del telaio delle nostre grate di sicurezza Guard e Slim. Questo sensore è in grado di rilevare le vibrazioni dovute a forzature, forature o sfondamento, inviando un segnale alla centrale antintrusione e facendo così scattare l'allarme.

Pulse Sensor è collegabile ad un impianto antintrusione esistente.

Non necessita di alcuna opera muraria poichè funziona con tecnologia wireless.

Sensore wireless
bidirezionale


Adattato per l'integrazione
su grate in acciaio

Collegabile ad impianti
antintrusione esistenti

Nessuna opera muraria

Certificazione EN



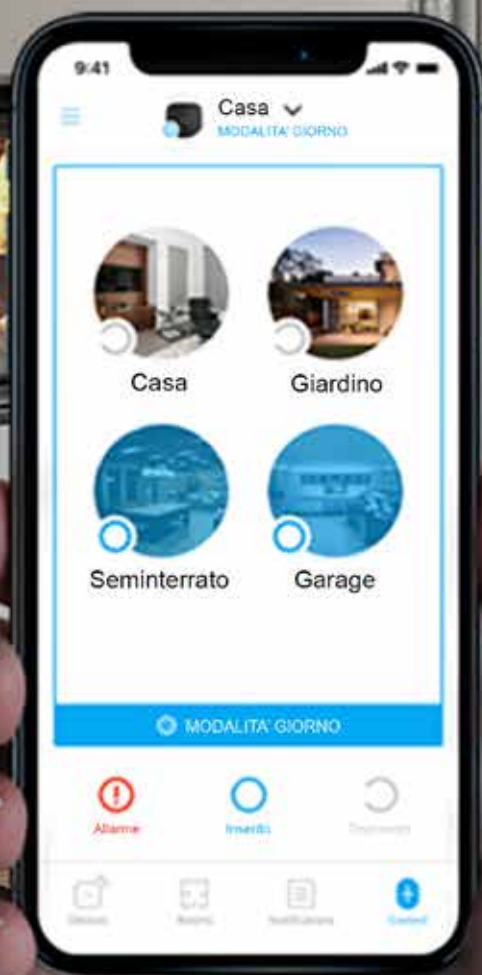

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Se non diversamente stabilito nei preventivi, nelle conferme d'ordine o in accordi singoli specificatamente pattuiti, la società Gallo Group S.r.l. applicherà le seguenti condizioni generali di vendita in tutte le sue forniture. Il rapporto commerciale, con l'approvazione tacita in ragione dell'esecuzione alla fornitura ovvero con l'accettazione per sottoscrizione delle presenti condizioni generali che costituiscono parte integrante di ogni ordine, si intenderà per tutta la sua durata disciplinato da quanto di seguito stabilito, senza necessità di ulteriori accettazioni espresse o tacite.

1. Prezzi. I prezzi della merce sono quelli del listino in vigore al momento dell'ordine, eccetto deroga scritta. Le offerte sono valide con i prezzi indicati, per il periodo menzionato e si intendono IVA esclusa, franco nostro stabilimento.

2. Ordini e misure. Gli ordini e la conferma degli stessi dovrà avvenire per iscritto, con invio di copia firmata mezzo fax, e-mail oppure direttamente presso la nostra sede o tramite codice OTP. Per ordini telefonici la società Gallo Group S.r.l. non risponde di eventuali errori. I prodotti verranno realizzati nella misura richiesta senza la possibilità di specificare misure diverse dalla misura FINITA. Provvedere autonomamente, in base alle esigenze, a diminuire le misure del necessario per permettere al prodotto di funzionare correttamente in caso di falso squadra o fissaggi su materiali diversi. Si consideri una tolleranza di produzione massima in positivo o in negativo di 1 (uno) mm.

3. Cataloghi e specifiche tecniche. Le informazioni contenute nei cataloghi o stampati pubblicitari, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. I dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro esplicita richiesta. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la società Gallo Group S.r.l. si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine. L'azienda si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti. Richiedere ogni volta l'eventuale dichiarazione di conformità in merito ai certificati antieffrazione, in modo da comprenderla correttamente.

4. Modifiche e annullamento degli ordini. La società Gallo Group S.r.l. si riserva la facoltà di accettare modifiche o annullamenti di ordine in funzione dello stato di avanzamento della commessa. In ogni caso non saranno accettate modifiche o annullamenti dell'ordine non comunicati per iscritto. È certa la possibilità di annullare l'ordine solo entro il termine del giorno stesso, in altri casi il processo di produzione potrebbe essere cominciato e quindi sarebbe impossibile annullarlo senza corrispondere il necessario a coprire il costo della avviata produzione. Gli ordini di prodotti le cui misure richieste eccedano i parametri consigliati dall'azienda saranno evasi solo ed esclusivamente in presenza di una lettera controfirmata dal Cliente, con il quale esonera totalmente la società Gallo Group S.r.l. da ogni qualsivoglia forma di responsabilità nel tempo per anomalie, malfunzionamenti e guasti al prodotto.

5. Modalità di consegna. La società Gallo Group S.r.l. provvederà su richiesta a recapitare ai clienti i propri prodotti ordinati, mediante vettore di sua fiducia, oppure direttamente se il luogo di consegna rientra nelle aree servite dal servizio di consegna aziendale, diversamente è possibile ritirare i prodotti presso la sede. I tempi di consegna vengono di norma sempre rispettati, ma si intendono indicativi e non impegnativi.

6. Accettazioni e restituzioni. Tutti i prodotti si presumono accettati al momento della consegna, salvo il diritto dell'acquirente di denunciare vizi o difformità del prodotto; questo dovrà essere segnalato PER ISCRITTO e, a pena nullità, contenere specifica motivazione. Tutti i nostri prodotti sono costruiti su misura a seguito del vostro ordine. Non è ammesso il c.d. recesso "ad nutum". Per effetto della tempestiva denuncia del vizio o della difformità la società Gallo Group S.r.l., provvederà, di concreto con il cliente, a sostituire i prodotti difettosi oppure a rimborsarne il prezzo. La merce contestata dovrà essere consegnata alla società Gallo Group S.r.l. entro e non oltre il termine di giorni 7 dal ricevimento della denuncia per le necessarie verifiche. La società Gallo Group S.r.l. ha la facoltà di testare i prodotti al momento della loro restituzione e di addebitarne al cliente ogni costo sostenuto in caso di denuncia infondata.

7. Condizioni di pagamento. Il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità esposta in fattura. Le rimesse dirette devono essere effettuate a mezzo bonifico bancario, assegno circolare, o contanti. La merce resta di proprietà esclusiva della ditta venditrice fino al suo pagamento integrale e definitivo. Il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato per qualsiasi motivo. Per ritardato pagamento o insoluti, oltre alle spese bancarie, saranno addebitate le spese di gestione insoluto pari a € 10,00 ed interessi di mora al tasso legale di riferimento e sempre all'interno dei tassi soglia. Nel caso di ritardato o mancato pagamento, la ditta venditrice si riserva di annullare o sospendere le successive consegne previste (art. 1460 C.C.) e di pretendere il saldo immediato di tutti i crediti.

8. Garanzia. Salvo diversa pattuizione, i prodotti della società Gallo Group S.r.l. sono coperti da garanzia nei termini di legge a partire dalla data della consegna. La garanzia si intende per sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi che presentassero difetti di fabbricazione. Non rientrano nella garanzia: deterioramenti da agenti atmosferici o danneggiati da terzi. La garanzia è esclusa per: danni subiti durante il trasporto, cattiva conservazione, manomissione, inconvenienti da errato montaggio, imperizia d'uso, superamento dei limiti di prestazione nonché per tutte le altre cause che non fossero da imputare a diretta colpa della società Gallo Group S.r.l. ed ancora allorché le conseguenze derivassero da informazioni errate o incomplete fornite in fase di ordine. La garanzia cessa automaticamente quando, senza il consenso del fornitore, siano effettuate riparazioni o cambiamenti di qualsiasi natura. Viene estesa ad anni 10 la garanzia contro la corrosione passante, se utilizzato in condizioni normali, sono escluse tracce o macchie di ruggine o similari e variazioni di colore dovute al tempo. I termini di garanzia hanno carattere assolutamente perentorio e decorrono anche se il materiale non fosse usato. Il materiale che si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo avviso alla società Gallo Group S.r.l., in porto franco, e quello sostituito rimarrà di proprietà della società Gallo Group S.r.l.

9. Risarcimento dei danni. Per errori di produzione della merce, difetti della stessa, nonché di suo cattivo funzionamento in relazione alla pattuita destinazione d'uso, di cui, comunque, sarà accertata la responsabilità della società Gallo Group S.r.l., sarà riconosciuta, solo ed esclusivamente, la riproduzione della stessa merce identica per quantità e qualità (genere e tipo) priva di ogni vizio e perfettamente funzionante. Restano, quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti come ad esempio: smontaggio, rimontaggio, ore uomo, ore di viaggio, oneri di trasporto, ecc., nonché ogni altra ragione di risarcimento diretta o indiretta.

10. Proprietà intellettuale ed industriale. La società Gallo Group S.r.l. si riserva tutti i diritti per la totalità dei contenuti (testi, immagini, ecc.) che appaiono sui suoi stampati e sul sito web. Tali contenuti possono essere utilizzati da terzi soltanto previo consenso scritto. Il cliente riconosce la validità di qualsiasi diritto esclusivo derivante dai titoli di proprietà intellettuale ed industriale della società Gallo Group S.r.l.

11. Autorizzazione all'utilizzo dei marchi commerciali. Il cliente è autorizzato ad usare i marchi commerciali solo in relazione alla promozione ed alla vendita di prodotti autorizzati; ha facoltà di aggiungere, previa autorizzazione scritta della società Gallo Group S.r.l., il proprio marchio ma ha il divieto assoluto di sopprimere i simboli commerciali della società Gallo Group S.r.l. Il cliente dovrà attenersi a tutte le clausole del presente documento nonché a tutte le regole, gli standard, o le indicazioni generali divulgate di volta in volta dalla società Gallo Group S.r.l. per l'esposizione e per l'utilizzo dei marchi, e si impegna a trasferire tali condizioni agli utilizzatori dei prodotti aziendali. Il cliente deve sempre usare i marchi Gallo Group S.r.l. conformemente ai canoni del buon gusto evitando di utilizzarli in modo da provocare danno commerciale alla società Gallo Group S.r.l. Il cliente non è autorizzato a consentire ai propri clienti, né ad alcun altro, l'utilizzo in qualsiasi modo del marchio Gallo Group S.r.l. Il cliente segnalerà immediatamente alla società Gallo Group S.r.l. qualsiasi abuso o utilizzo non autorizzato dei marchi che dovessero pervenire alla sua attenzione. Il cliente accetta di mantenere per i prodotti autorizzati e per i materiali, la documentazione, i servizi, e gli imballi relativi e correlati, quanto meno lo stesso livello qualitativo assicurato al momento della consegna della merce. Il cliente si impegna, inoltre, ad adeguarsi a tutti gli standard fissati di volta in volta dalla società Gallo Group S.r.l. per la vendita dei prodotti. Nella eventualità che la società Gallo Group S.r.l. a suo insindacabile giudizio, rilevi nell'uso del marchio, ed in generale nel marketing dei prodotti Gallo Group S.r.l. un livello qualitativo inferiore a quello stabilito, oppure il mancato adeguamento del cliente agli standard richiesti per la vendita, potrà immediatamente revocare l'autorizzazione all'uso promozionale del marchio, alla vendita dei suoi prodotti ed adottare ogni altro opportuno provvedimento.

12. Tutela della privacy. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. Lgs. 193/02. I dati personali sono raccolti per finalità connesse alla gestione degli ordinari rapporti commerciali, alla tenuta della contabilità clienti/fornitori, per finalità esclusivamente interne di statistica, ricerca di mercato e per comunicazioni di carattere commerciale; i dati saranno conservati in archivi cartacei e/o memorizzati su archivi digitali nel rispetto delle vigenti leggi secondo le modalità indicate nell'art. 11 del D. Lgs. 196/03, con relative integrazioni GDPR UE 2016/679 salvo esenzione prevista dallo stesso (art. 30/5); i dati personali saranno comunicati per l'espletamento delle attività commerciali, amministrative e contabili all'interno della società Gallo Group S.r.l. e ai soggetti che svolgono specifici incarichi connessi all'adempimento di obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all'ordinario espletamento della nostra attività economica. La titolarità del trattamento dei dati oggetto della presente informativa compete alla società Gallo Group S.r.l. La informiamo, inoltre, che ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/03, lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i suoi dati oppure opporsi all'utilizzo degli stessi se tratti in violazione della legge. Ai sensi dell'art. 13 (informativa) D. Lgs. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali, vi informiamo che i dati personali da voi forniti potranno formare oggetto di trattamento da parte della società Gallo Group S.r.l.

13. Controversie e foro competente. Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dalla esecuzione delle prima indicate clausole, le parti convengono reciprocamente di adire selettivamente ed esclusivamente il Foro di Milano anche in caso di connessione.

MISSION

Alla Gallo Group abbiamo dedicato oltre 25 anni a fornire soluzioni di sicurezza innovative attraverso la produzione di grate di sicurezza. Il nostro impegno costante è quello di elevare gli standard di sicurezza e estetica, superando le aspettative dei nostri clienti e contribuendo a creare ambienti più sicuri e accoglienti.

Siamo pionieri nell'adozione di tecnologie avanzate, tra cui il nostro innovativo sistema di saldatura non visibile, che rappresenta solo uno dei numerosi accorgimenti tecnici che applichiamo per migliorare la qualità dei nostri prodotti. La nostra ricerca e sviluppo sono orientate verso soluzioni sostenibili, sempre con un occhio attento all'ambiente. Ci impegniamo a ridurre l'impatto ambientale della nostra produzione e a fornire prodotti che promuovano uno stile di vita eco-friendly.

Abbiamo costruito una solida rete di distributori in tutta Italia, concentrando i nostri sforzi su partnership solide e durature. La nostra dedizione ai rivenditori si estende anche al settore privato, dove offriamo soluzioni innovative che catturano l'interesse dei consumatori, contribuendo così a rafforzare la rete di rivenditori e a fornire valore aggiunto ai nostri clienti.

Inoltre, oltre alle grate di sicurezza, offriamo una vasta gamma di prodotti complementari, tra cui zanzariere, tende da sole, veneziane e altro, per soddisfare le esigenze di comfort e sicurezza dei nostri clienti.

La nostra mission è chiara: perseguire l'eccellenza nella sicurezza e nell'estetica, promuovere l'innovazione sostenibile e costruire relazioni di fiducia con i nostri partner e clienti. La Gallo Group si impegna a rendere il mondo un luogo più sicuro piacevole, una soluzione alla volta.

VISION

La Gallo Group aspira a diventare il punto di riferimento globale per l'innovazione, la sicurezza e l'estetica nelle soluzioni di protezione per abitazioni e ambienti di lavoro.

Sogniamo un futuro in cui ogni spazio sia sicuro, accogliente ed ecologicamente sostenibile, grazie alle nostre tecnologie all'avanguardia e al nostro impegno per l'ambiente.

Ci impegniamo a essere leader nell'introduzione di soluzioni di sicurezza avanzate, che non solo proteggono, ma anche arricchiscono la vita delle persone. Vogliamo ispirare il cambiamento, promuovendo l'innovazione continua e il benessere delle comunità in cui operiamo.

La nostra vision è un mondo in cui la Gallo Group è sinonimo di eccellenza, fiducia e responsabilità ambientale. Insieme, possiamo realizzare questo sogno, creando un futuro migliore per le generazioni a venire.

Revisione 1.0 del 11/03/2024



MODULO ORDINE

RIFERIMENTO

Pagina ____ di ____

MODELLO _____
COLORE _____

SE FUSION _____
2° COLORE _____

MASCHERINA SI ☐
CILINDRO IN TINTA NO ☐

ATTENZIONE! Considerare sempre la grata GUARD vista dall'esterno.

IMBALLO DA TRASPORTO CON ☐
CORRIERE ☐
IMBALLO PLURIBALL ☐
IMBALLO PLURIBALL+CARTONE ☐

STANZA		MISURE FINITE in mm		Tipo telaio		Prolungamento labbro telaio z		Fissaggio		Note:
ANTE FINESTRA		ANTE PORTA		Larghezza		Altezza		Telaio		
1		2		3		4		Tubo		
40		60								
CODICE APERTURA		FISSA		Sbarrare		30		50		
T		Q		R		E		Con orecchie misura mm (std 50)		
30		35		40		60		70		
80		80								
RICOPERTE?		SI		☐		NO		☐		
ASIMMETRIA ANTE				Cilindro (std interno)		h cilindro (se non std)		SCOLO ACQUA		
interno		esterno		doppio		doppio con defender		SI		
								NO		
								ALTEZZA FASCIA		

STANZA		MISURE FINITE in mm		Tipo telaio		Prolungamento labbro telaio z		Fissaggio		Note:
ANTE FINESTRA		ANTE PORTA		Larghezza		Altezza		Telaio		
1		2		3		4		Tubo		
40		60								
CODICE APERTURA		FISSA		Sbarrare		30		50		
T		Q		R		E		Con orecchie misura mm (std 50)		
30		35		40		60		70		
80		80								
RICOPERTE?		SI		☐		NO		☐		
ASIMMETRIA ANTE				Cilindro (std interno)		h cilindro (se non std)		SCOLO ACQUA		
interno		esterno		doppio		doppio con defender		SI		
								NO		
								ALTEZZA FASCIA		

STANZA		MISURE FINITE in mm		Tipo telaio		Prolungamento labbro telaio z		Fissaggio		Note:
ANTE FINESTRA		ANTE PORTA		Larghezza		Altezza		Telaio		
1		2		3		4		Tubo		
40		60								
CODICE APERTURA		FISSA		Sbarrare		30		50		
T		Q		R		E		Con orecchie misura mm (std 50)		
30		35		40		60		70		
80		80								
RICOPERTE?		SI		☐		NO		☐		
ASIMMETRIA ANTE				Cilindro (std interno)		h cilindro (se non std)		SCOLO ACQUA		
interno		esterno		doppio		doppio con defender		SI		
								NO		
								ALTEZZA FASCIA		

Tipo TELAIO GUARD Z= telaio in Z - L= telaio in L - ZU= telaio in Z montato in luce (38 mm) - ZZ= telaio in Z con labbro per zanzariera - E= Estendibile - NO= Senza telaio (solo a pavimento)
Barrare le caselle per scegliere le risposte -- Cilindro di serie interno, su finestre h 500 mm, su porte h 1000 mm, inserire solo se diverso -- Inserire una sola grata per ogni mascherina



MODULO ORDINE

RIFERIMENTO

Pagina di

MODELLO
COLORE





SE FUSION
2° COLORE

MASCHERINA
CILINDRO IN TINTA

IMBALLO DA TRASPORTO CON
CORRIERE
IMBALLO PLURIBALL
IMBALLO PLURIBALL+CARTONE

ATTENZIONE! Considerare sempre la grata SLIM vista dall'interno.

Sbarre	
Tonde	☐
Quadre	☐
Rombo	☐
Ellittiche	☐
Se sbarra su snodo = T	
Tipo telaio	
Telescopico	T
Saldato	S
Estensibili	E
Telaio inferiore ribassato 10 mm	R

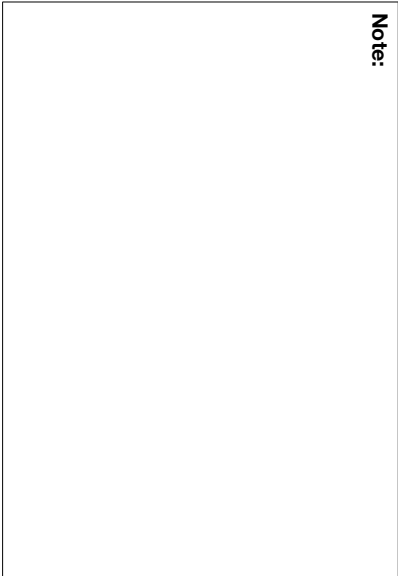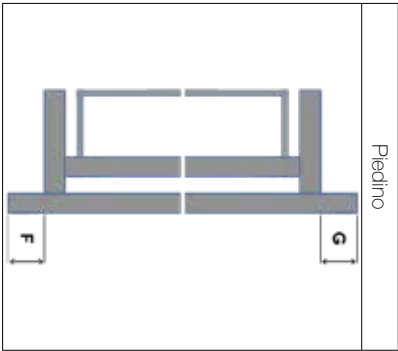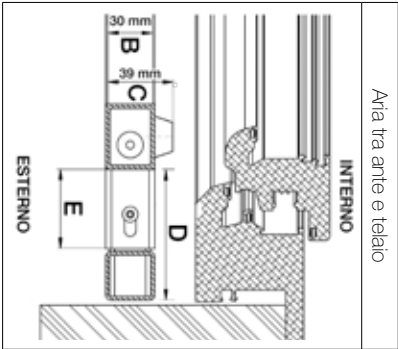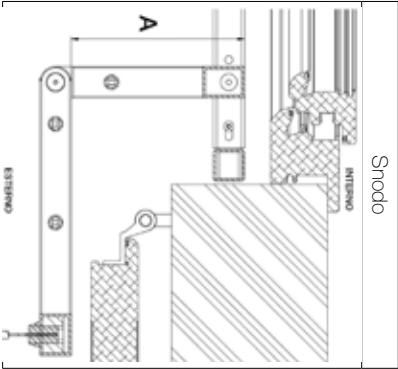

STANZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	TIPOLOGIA	SNODI	ASIMMETRIA ANTE	CODICE APERTURA	CILINDRO	h	TELAIO	MISURA A	MISURA E	MISURA F	MISURA G	NOTE
			PORTA FINESTRA	1 DX 1 SX 2		F I S S A	INTERNO DOPPIO DOPPIO CON DEFENDER							
STANZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	TIPOLOGIA	SNODI	ASIMMETRIA ANTE	CODICE APERTURA	CILINDRO	h	TELAIO	MISURA A	MISURA E	MISURA F	MISURA G	NOTE
			PORTA FINESTRA	1 DX 1 SX 2		F I S S A	INTERNO DOPPIO DOPPIO CON DEFENDER							
STANZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	TIPOLOGIA	SNODI	ASIMMETRIA ANTE	CODICE APERTURA	CILINDRO	h	TELAIO	MISURA A	MISURA E	MISURA F	MISURA G	NOTE
			PORTA FINESTRA	1 DX 1 SX 2		F I S S A	INTERNO DOPPIO DOPPIO CON DEFENDER							
STANZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	TIPOLOGIA	SNODI	ASIMMETRIA ANTE	CODICE APERTURA	CILINDRO	h	TELAIO	MISURA A	MISURA E	MISURA F	MISURA G	NOTE
			PORTA FINESTRA	1 DX 1 SX 2		F I S S A	INTERNO DOPPIO DOPPIO CON DEFENDER							



MODULO ORDINE

RIFERIMENTO

Pagina ____ di ____

COLORE

MASCHERINA	SI	☐
CILINDRO IN TINTA	NO	☐

MANIGLIA IN TINTA	SI	☐
	NO	☐

IMBALLO DA TRASPORTO CON	☐
CORRIERE	☐
IMBALLO PLURIBALL	☐
IMBALLO PLURIBALL+CARTONE	☐

ATTENZIONE! Considerare sempre la persiana HERO vista dall'esterno.

STANZA		MISURE FINITE in mm		Tipo telaio		Prolungamento labbro telaio z		Fissaggio										Note:	
		Larghezza Altezza				labbro telaio z													
ANTE FINESTRA		ANTE PORTA		Traversi		30 50													
1 2 3 4		1 2 3 4		E R O F		sx dx		Telaio											
								40 60											
								Tubo											
								40 60											
								Con orecchie misura mm (std 50)											
								30 35 40 60 70 80											
								Ricoperte?											
								SI NO NO NO NO											
CODICE APERTURA						Cilindro (std interno)		h cilindro (se non std)		SCOLO ACQUA									
APPRIBILE		FISSA				interno doppio con defender				SI NO NO NO NO									
										h DA TERRA AL CENTRO FASCIA									

STANZA		MISURE FINITE in mm		Tipo telaio		Prolungamento labbro telaio z		Fissaggio										Note:	
		Larghezza Altezza				labbro telaio z													
ANTE FINESTRA		ANTE PORTA		Traversi		30 50													
1 2 3 4		1 2 3 4		E R O F		sx dx		Telaio											
								40 60											
								Tubo											
								40 60											
								Con orecchie misura mm (std 50)											
								30 35 40 60 70 80											
								Ricoperte?											
								SI NO NO NO NO											
CODICE APERTURA						Cilindro (std interno)		h cilindro (se non std)		SCOLO ACQUA									
APPRIBILE		FISSA				interno doppio con defender				SI NO NO NO NO									
										h DA TERRA AL CENTRO FASCIA									

STANZA		MISURE FINITE in mm		Tipo telaio		Prolungamento labbro telaio z		Fissaggio										Note:	
		Larghezza Altezza				labbro telaio z													
ANTE FINESTRA		ANTE PORTA		Traversi		30 50													
1 2 3 4		1 2 3 4		E R O F		sx dx		Telaio											
								40 60											
								Tubo											
								40 60											
								Con orecchie misura mm (std 50)											
								30 35 40 60 70 80											
								Ricoperte?											
								SI NO NO NO NO											
CODICE APERTURA						Cilindro (std interno)		h cilindro (se non std)		SCOLO ACQUA									
APPRIBILE		FISSA				interno doppio con defender				SI NO NO NO NO									
										h DA TERRA AL CENTRO FASCIA									

Tipo TELAIO **GUARD**: Z= telaio in Z - L= telaio in L - ZU= telaio in Z montato in luce (38 mm)
Barrare le caselle per scegliere le risposte -- Cilindro di serie interno, su finestre h 500 mm, su porte h 1000 mm, inserire solo se diverso -- Inserire una sola grata per ogni mascherina



MODULO ORDINE

RIFERIMENTO

Pagina ____ di ____

COLORE

MASCHERINA ☐ SI ☐ NO
CILINDRO IN TINTA ☐ NO ☐

MANIGLIA IN TINTA ☐ SI ☐ NO ☐

IMBALLO DA TRASPORTO CON ☐
CORRIERE ☐
IMBALLO PLURIBALL ☐
IMBALLO PLURIBALL+CARTONE ☐

ATTENZIONE! Considerare sempre gli antoni DOGE visti dall'esterno.

STANZA		MISURE FINITE in mm		Tipo telaio		Prolungamento labbro telaio z		Fissaggio		Note:
		Larghezza Altezza		ALTO BASSO DX SX		30 50		Telaio ☐ 40 60 Tubo Con orecchie misura mm (std 50) Ricoperte?		
ANTE FINESTRA ANTE PORTA		Antoni						SI ☐ NO ☐		
1 2 3 4 1 2 3 4										
CODICE APERTURA				Cilindro (std interno)		h cilindro (se non std)		SCOLO ACQUA SI ☐ NO ☐		
APRIBILE		FISSA		interno doppio con defender				h DA TERRA AL CENTRO FASCIA		
		 								

STANZA		MISURE FINITE in mm		Tipo telaio		Prolungamento labbro telaio z		Fissaggio		Note:
		Larghezza Altezza		ALTO BASSO DX SX		30 50		Telaio ☐ 40 60 Tubo Con orecchie misura mm (std 50) Ricoperte?		
ANTE FINESTRA ANTE PORTA		Antoni						SI ☐ NO ☐		
1 2 3 4 1 2 3 4										
CODICE APERTURA				Cilindro (std interno)		h cilindro (se non std)		SCOLO ACQUA SI ☐ NO ☐		
APRIBILE		FISSA		interno doppio con defender				h DA TERRA AL CENTRO FASCIA		
		 								

STANZA		MISURE FINITE in mm		Tipo telaio		Prolungamento labbro telaio z		Fissaggio		Note:
		Larghezza Altezza		ALTO BASSO DX SX		30 50		Telaio ☐ 40 60 Tubo Con orecchie misura mm (std 50) Ricoperte?		
ANTE FINESTRA ANTE PORTA		Antoni						SI ☐ NO ☐		
1 2 3 4 1 2 3 4										
CODICE APERTURA				Cilindro (std interno)		h cilindro (se non std)		SCOLO ACQUA SI ☐ NO ☐		
APRIBILE		FISSA		interno doppio con defender				h DA TERRA AL CENTRO FASCIA		
		 								

Tipo TELAIO **GUARD**: Z= telaio in Z - L= telaio in L - ZU= telaio in Z montato in luce (38 mm)
Barrare le caselle per scegliere le risposte -- Cilindro di serie interno, su finestre h 500 mm, su porte h 1000 mm, inserire solo se diverso -- Inserire una sola grata per ogni mascherina



via Torquato Tasso, 5/7
20005 Pogliano Milanese (MI)
Tel. +39 02 93550868 - Fax +39 02 93551556
info@gallogroupsrl.it - www.gallogroupsrl.it



Stampato su materiali provenienti
da foreste dove sono rispettati
rigorosi standard ambientali, sociali
ed economici.